



S.C.COMEFIN S.A.

Membră a G.I.C. Pitesti

115200 COSTEȘTI - ARGEȘ, Str. Industriei nr. 36
Reg. Com. J03 / 958 / 1991 Cod. Fiscal RO 161880;
Cont virament RO84BRDE030SV05647460300 B.R.D. Costești;
Tel.0248672827 ; Fax 0248672508
e-mail: comeffin@gic.ro website: www.gic.ro

Member of CISQ Federation

RIR SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001 - ISO 45001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



Certified by DQS against
ISO 9001:2015; IATF 16949:2016
Reg.-No 359543-IATF 16

Nr. Inregistrare 6102/1155/01.03.2024

Catre,

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI
In atentia D-nei Director Executiv Cristina Elena Surdu**

Prin prezenta transmitem pe suport de hartie Raportul anual privind starea factorilor de mediu pe amplasament aferent anului 2023 conform AIM nr.9/24.07.2015 , revizuita la 09.02.2024.

Atasat Raportul anual privind starea factorilor de mediu pe amplasament-pentru anul 2023 - S C Comeffin S.A

Cu stima ,

**Director general
ing. Sikiu George Stroescu**



**RMM,
Botofei Georgiana Ana-Maria**



S.C.COMEFIN S.A.

Membră a G.I.C. Pitesti

115200 COSTEȘTI - ARGES, Str. Industriei nr. 36
Reg. Com. J03 / 958 / 1991 Cod. Fiscal RO 161880;
Cont virament RO84BRDE030SV05647460300 B.R.D. Costești;
Tel.0248672827 ; Fax: 0248672508
e-mail: comeфин@aic.ro website: www.aic.ro

Member of CISQ Federation

RI&A SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001 - ISO 45001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



Certified by DQS against
ISO 9001:2015; IATF 16949:2016
Reg.-No 359543-IATF 16

Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament pentru anul 2023

Date despre amplasament

Adresa sediului social: Oras Costesti, str. Industriei, nr. 36, judetul Arges;

Adresa punctului de lucru: Oras Costesti, str. Industriei, nr. 36, judetul Arges;

Telefon:0248672827 ; Fax: 0248672827

CUI: RO 161880

Nr. de înregistrare la registrul comerțului: J03/958/1991

Cod IBAN: RO84BRDE030SV05647450300

Activitatea principală: Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - 2932

Profilul activității este: Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

Forma de proprietate: privată

Reprezentant:Silviu George Stroescu – **Director General ; telefon: 0248672827**

1. Date privind activitate de productie pentru anul 2023

Categoria activitatii incadrata in prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, este:

pct. 2.6., *Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m³*

Activitatea desfasurata la S.C. Comefin S.A., consta, in principal, in activitati de aprovizionare-depozitare materii prime si materiale, debitare, prelucrari prin presare la rece, prelucrari metalice, ambutisari, perforari, frezari, asamblarea prin sudura la rece, CO₂, urmand ca dupa operatia de sudura o parte din repere si subansamble sa mearga la operatia de protectie anticorrosiva (acoperirea electrochimica cu Zn, depunerea electrochimica a aliajului de Zn- Ni), iar cealalta parte sa urmeze faza de protectie in vederea transportului catre beneficiar.

- *Ambalarea produselor finite se realizeaza in zone special amenajate, in unitati de conditionare conform specificatiei clientului. Produsele astfel ambalate si etichetate sunt predate magaziei de produse finite de unde sunt livrate catre client.*

Aprovizionarea –depozitarea materiilor prime si materiale

Materiile prime si materialele aprovizionate necesare desfasurarii procesului de productie sunt:

-tabla = 8000 t/an

- bare si oteluri trase = 280 t/an

Materialele metalice sunt depozitate in magazia special amenajata pe o suprafata de 1200 mp, unde materialele sunt depozitate pe categorii functie de grosime / tip produs.

Magazia este o incinta construita din panouri Sandwich din tabla, dotata cu 2 usi de acces, pardoseala betonata, in care sunt amenajate zone de depozitare materiale conform sistemului de management al calitatii implementat in societate. Materialele sunt asezate pe europaleti care sunt manipulati cu ajutorul unui motostivuator de 1,5 t.

Materialele sunt utilizate pentru confectionarea de piese metalice pentru industria auto, dupa cum urmeaza: presate din tabla 7000 t/an, prelucrari mecanice aproximativ 1500 t/an, alte repere sudate insumand 34150896 buc/an.

Substantele chimice utilizate sunt:

- Acid clorhidric;*
- Hidroxid de sodiu;*
- Aditivi pentru zincare;*
- Aditivi pentru Zn-Ni;*
- Solutii de pasivare pe baza de Cr³.*

Substantele chimice utilizate in cadrul sectiei de acoperiri galvanice sunt depozitate intr-o magazie special amenajata pe o suprafata de 250 mp avand pardoseala betonata, sursa de apa, iluminat natural, sistem de exhaustare noxe. Substantele sunt depozitate pe rafturi metalice si europaleti, cu zone delimitate de acces si inscriptionate, iar la baza rafturilor se afla tavi de retentie pentru eventualele scurgeri accidentale si contaminarea pardoselii.

Personalul ce deserveste magazia are in dotare echipament de protectie antiacid.

Cantitatile de substante chimice aprovizionate intr-un an de zile deservesc la realizarea unui numar de aproximativ 17000000 bucati prin procedeele de Zn alcalina si aliaj Zn-Ni iar pentru vopsire cataforetica un numar de 7450000 bucati /an.

Lubrefiantii si combustibilii sunt aprovizionati in recipienti de baza, depozitati in magazia special amenajata, cu pardoseala betonata, baza de colectare a eventualelor scurgeri accidentale, recipienti cu materiale absorbante (nisip, rumegus).

Descrierea fluxului tehnologic

Din depozitul de materii prime se elibereaza materia prima, care este asigurata in zona de debitare, pe foarfeca ghilotina tip FG si fierastraiie alternative , amplasate in zona de flux tehnologic a atelierului.

Debitarea semifabricatelor se realizeaza in containere special confectionate si inscriptionate pe tipo-dimensiuni si produse.

1.1 Operatiile de presaj la rece, ambutisare se realizeaza pe utilaje precum prese mecanice de 63 tf, prese hidraulice 40 tf, prese mecanice de 100 tf , respectiv de 160 tf , precum si prese hidraulice de 100 tf , prese mecanice de 250 tf , , presa mecanica de 300 tf , amplasate in atelierul presaj clasic , presaj fin si in cadrul sectiei MUS – Tetiera unde sunt amplasate utilajele si echipamentele specific acestei activitati .

Presa Dyrinler de 500 tof este amplasata in cadrul sectiei presaj fin .

Cele doua prese de 500tf sunt amplasate in atelierul presaj fin , acestea au posibilitatea montarii si unui alimentator automat . In stanga si dreapta acestora sunt amplasate containere cu materie prima respective repere presate , stantate , deasemeni in vecinatate se afla si containerul pentru colectare selectiva a deseurilor de table rezultate in urma operatiei de presaj . Cele 4 prese de 400 tf sunt amplasate in cadrul sectiei de presaj.

1.2 Operatiile de prelucrari mecanice si SDV-istica se desfasoara in cadrul sectiei MUS-Tetiera unde sunt amplasate echipamente si utilaje specific si anume strunguri manual si automate ,centru de prelucrare cu comanda numerica , masini de rulat, masini de electroeroziune , masini de gaurit, freze, raboteze.

Centrul de prelucrare numerica si masini de electroeroziune sunt amplasate in cadrul atelierului de SDV-uri .

Tot in cadrul acestei sectii este amenajata zona de sudura in puncte care se realizeaza pe masini de sudura in puncte .

In cadrul sectiei MUS-Tetiera sunt amplasate pe latura stanga din zona de acces a sectiei strungurile CNC

1.3 Operatia de sudura MIG MAG se realizeaza in cadrul sectiei presaj classic in spatiul special amenajat pentru aceasta , are in dotare 10 echipamente manuale de sudura si un robot de sudura .

1.4 Operatia de protectie anticoroziva, prin acoperiri electrolitice (zincare, zinc-nichel) este considerata tot o activitate principala a societatii, deoarece in ultimul timp s-a extins si s-a modernizat din punct de vedere al utilajelor cat si a tipurilor de materiale cu care se lucreaza.

Unitatea are in dotare 3 tipuri de instalatii de acoperiri galvanice, respectiv vopsire si anume:

- a -instalatia de zincare alcalina
- b -instalatia de depunere a aliajului Zn-Ni
- c - instalatia de vopsire cataforetica

Procesul tehnologic de fabricatie consta in faptul ca piesele uzinate din productia proprie cat si anumite piese livrate de terti, prin contracte de prestare servicii, sunt aduse in containere metalice in atelier si depozitate in zona de incarcare piese.

a)Acoperirea electrochimica cu zinc pe instalatie de zincare automata aflata la etajul I al Sectiei de zincare alcalina , este una dintre cele mai eficiente metode, care se desfasoara dupa cum urmeaza :

Incarcarea dispozitivelor de sustinere cu piese, prima operatie din fluxul tehnologic este in baia de degresare chimica, care se realizeaza cu o solutie pe baza de hidroxid de sodiu in concentratie de 20-40 g/l denumita comercial Slotoclean AK 161 (anexat fisele cu date de securitate), volumul baii este de 2100 litri, aceasta este urmata de doua spalari prin imersie in cuva cu apa rece, volumul unei cuve este de 2100 litri, decaparea in solutie de acid clorhidric 18%, este urmatoarea operatie ce se realizeaza prin imersie in solutie, volumul cuvei fiind tot de 2100 litri, degresarea electrochimica este urmatoarea operatie ce se realizeaza in cuva avand volumul de 2100 litri, intr-o solutie de hidroxid de sodiu si agenti tensioactivi, in concentratie de 80-160 g/l, denumita comercial Slotoclean EL DCG , dupa fiecare faza de pregatirea suprafetei au loc spalari in cuve cu volumul de 2100 litri, prin imersia sarjei cu piese.

Operatia de zincare are loc in cele 2 cuve duble din flux, avand volumul de electrolit de 6500 litri fiecare, in solutii alcaline de hidroxid de sodiu in concentratie de 120 – 140 g/l, zinc 8 –

14 g/l si aditivi de zincare cum ar fi agentul de luciu, suportul si purificatorul (Zincaslot E 221, Zincaslot E222, Zincaslot E 223, Zincaslot E 224) pentru care am anexat fisele cu date de securitate.

Dupa operatia de spalare prin imersie in apa la temperatura mediului ambiant, are loc operatia de pasivare a pieselor zincate prin imersia in solutie pe baza

de Cr 3 denumita comercial Slotopas HK 11 avand concentratia de 200 ml/l in cuva cu volumul de 2100 litri, urmata de spalare in apa la temperatura mediului ambiant iar pentru cresterea rezistentei la coroziune este si operatia de suprapasivare realizata intr-o cuva cu volumul de 2100 ltr in solutie de Slotofin 11 un polimer care polimerizeaza la temperatura de 80-90 °C .

Linia de zincare alcalina automata

Tabel 1

Nr crt.	Denumire baie	Nr bai in flux	Volum mc	Denumire substante
1	Degresare chimica	1	2,1	Slotoclean AK 161 Slotoclean RV 111
2	Degresare electrochimica	1	2,1	Slotoclean EL DCG
3	Decapare	2	4,2	Acid clorhidric Slotoclean BEF 30
4	Pasivare	1	2,1	Slotopas HK 11
5	Suprapasivare	1	2,1	Slotofin 11
6	Uleiere	1	2,1	Techniclean S-RP
7	Zincare	4	13	Hidroxid de sodiu ;Zinc ;Zincaslot E221 ;E222 ;E223 ;E224
8	Activare	2	4,2	Acid AZOTIC
9	Spalare	11	23,1	Apa

b) Depunerea electrochimica a aliajului de Zn – Ni are loc intr-o instalatie automata, comandata de computer si supravegheata de un tehnolog.

Fazele procesului tehnologic sunt dupa cum urmeaza:

- Incarcarea -descarcarea dispozitivelor de sustinere cu piese, are loc in postul desemnat de capat al liniei;

- degresarea electrochimica, are loc in solutie alcalina pe baza de hidroxid de sodiu denumirea comerciala Slotoclean AK161 cu doua bai in acest flux , la temperatura de 60° C maxim, volumul cuvei de lucru este de 4550 litri fiecare ;

- decapare in solutie de acid clorhidric tehnic 18 %, este urmatoarea operatie, are loc in doua bai de acest fel din care una este utilizata pentru reparatia pieselor zincate volumul cuvelor fiind tot de 3640 litri fiecare ;

- degresarea electrochimica catodica are loc intr-o solutie alcalina pe baza de hidroxid de sodiu denumita comercial Slotoclean ELDCG la temperatura de 40° C intr-o cuva cu volumul de lucru de 4550 litri;

- operatia de depunere a aliajului de Zn – Ni are loc in trei cuve duble cu cate 2 posturi de lucru fiecare, volumul de solutie fiind de 26000 litri, solutia fiind alcalina, pe baza de hidroxid de sodiu, concentratia 90 – 120 g/l, zinc 6,5 – 9 g/l, nichel 0,5 – 1,5 g/l aditivi de depunere cum ar fi suportul, agentul de luciu, purificatorul.

Cele sase cuve de depunere a aliajului Zn – Ni, avand in vedere volumul mare de electrolit, dar totodata si costul materialelor s-a realizat o intreaga instalatie de transfer prin conducte de polipropilena DN 60 mm, a electrolitului intr-un rezervor tampon confectionat din PP avand un volum de 15000 litri pentru stocare a solutiei in caz de avarie, oprire temporara a liniei, interventii, mentenanta, etc.

- operatia de pasivare transparenta a stratului de aliaj depus are loc intr-o solutie pe baza de Cr³, intr-o cuva cu volumul de lucru de 3640 litri, solutia denumita comercial Slotopas ZNT 81;

- operatia de suprapasivare transparenta a stratului de aliaj depus are loc intr-o solutie pe baza de lac polimerizabil la 80-100 grade C, intr-o cuva cu volumul de lucru de 3640 litri, solutia denumita comercial Slotofin 10;

- operatia de pasivare neagra a stratului de aliaj este o a doua optiune pentru clienti si are loc intr-o cuva de 3640 litri, solutia denumita comercial Slotopas ZN 300;

-operatia de suprapasivare neagra a stratului de aliaj este o a doua optiune pentru clienti si are loc intr-o cuva de 3640 litri, solutia denumita comercial Slotopas NT10;

- protectia interioara a tuburilor zincate se realizeaza prin imersia intr-o cuva cu ulei preparat de concentratie 5-7% denumit Techniclean SR PW, volumul cuvei este de 3640 litri;

- dupa fiecare operatie din proces are loc spalarea pieselor iar aceasta are loc in cuve de spalare un numar de 15 buc

-uscarea este operatia finala din fluxul tehnologic se realizeaza in cuptor electric la temperature de 80-100 grade C timp de 10-15 min / sarja

Linia de zincare Zn-Ni

Tabel 2

Nr crt.	Denumire baie	Nr bai in flux	Volum mc	Denumire substante
1	Degresare chimica	2	10	Slotoclean AK 161

				Slotoclean RV 111
2	Degresare electrochimica	1	5	Slotoclean EL DCG
3	Decapare	2	7,73	Acid clorhidric Slotoclean BEF 30
4	Pasivare	2	7,73	Slotopas ZNT81 Slotopas ZN 300
5	Suprapasivare	2	7,73	Slotofin 11 Slotopas NT10
6	Uleiere	1	3,86	Techniclean S-RP
7	Zincare	6	26	Hidroxid de sodiu ;Zinc Slotoloy Zn 81; Zn82; Zn85; Zn 86; Zn88
8	Activare	2	7,73	Acid clorhidric
9	Spalare	15	54	Apa

Dupa zincare piesele acoperite se realizeaza in spatii special amenajate. Ambalarea pieselor si subansamblelor se realizeaza in containere si unitati de conditionare speciale destinate transportului catre client, etichetate si paletizate corespunzator. Acestea sunt predate de sectiile de productie catre magazia de piese finite, care are o suprafata de depozitare de aproximativ 1200 mp.

Depunerea electrochimica a zincului

Depunerea electrochimica a zincului are loc intr-o instalatie automata, comandata de computer si supravegheata de un tehnolog.

Fazele procesului tehnologic sunt dupa cum urmeaza:

- Incarcarea -descarcarea dispozitivelor de sustinere cu piese, are loc in postul desemnat de capat al liniei;

- degresarea electrochimica, are loc in solutie alcalina pe baza de hidroxid de sodiu denumirea comerciala Slotoclean AK161, la temperatura de 60° C maxim, volumul cuvei de lucru este de 1.350 litri;

- decapare in solutie de acid clorhidric tehnic 18 %, este urmatoarea operatie, volumul cuvei fiind tot de 1.350 litri;

- degresarea electrochimica catodica are loc intr-o solutie alcalina pe baza de hidroxid de

sodiu denumita comercial Slotoclean ELDCG la temperatura de 40° C intr-o cuva cu volumul de lucru de 1.350 litri;

- operatia de zincare alcalina are loc in doua cuve dotate cu 5 posturi de lucru, volumul de solutie fiind de 9.500 litri, solutia fiind alcalina, pe baza de hidroxid de sodiu, concentratia 100 – 140 g/l, zinc 10 – 14 g/l, aditivi de depunere cum ar fi suportul, agentul de luciu, purificatorul. Cele doua cuve de depunere a zincului, avand in vedere volumul mare de electrolit, dar totodata si costul materialelor s-a realizat o intreaga instalatie de transfer prin conducte de polipropilena DN 60 mm, a electrolitului intr-un rezervor tampon confectionat din PP avand un volum de 9.500 litri pentru stocare a solutiei in caz de avarie, oprire temporara a liniei, interventii, mentenanta, etc.

- operatia de pasivare transparenta a stratului de aliaj depus are loc intr-o solutie pa baza de Cr³, intr-o cuva cu volumul de lucru de 1.350 litri, solutia denumita comercial Slotopas HK 11(anexam fisa cu date de securitate);

- operatia de pasivare neagra a stratului de aliaj este o a doua optiune pentru clienti si are loc intr-o cuva de 1350 litri, solutia denumita comercial Slotopas ZN 60;

- protectia interioara a tuburilor zincate se realizeaza prin imersia intr-o cuva cu ulei preparat de concentratie 5-7% denumit Techniclean S-RP, volumul cuvei este de 1500 litri;

- uscarea este operatia finala din fluxul tehnologic care se realizeaza intr-un cuptor de uscare pe gaz ce are temperature de lucru 80-100 grade Celsius cu 2 posturi

Linia de zincare ALCALINA

Tabel 3

Nr crt.	Denumire baie	Nr bai in flux	Volum mc	Denumire substante
1	Degresare chimica	1	1,35	Slotoclean AK 161 Slotoclean RV 111
2	Degresare electrochimica	1	1,35	Slotoclean EL DCG
3	Decapare	2	2,7	Acid clorhidric

				Slotoclean BEF 30
4	Pasivare	2	2,7	Slotopas HK 11 Slotopas ZN 60
5	Suprapasivare	2	2,7	Slotofin 11 ;Slotopas NT10
6	Uleiere	1	1,35	Techniclean S-RP
7	Zincare	5	11	Hidroxid de sodiu ;Zinc ;Zincaslot E221 ;E222 ;E223 ;E224
8	Activare	2	2,7	Acid AZOTIC
9	Spalare	12	16,2	Apa

c) Acoperirea prin vopsire cataforetica, este una dintre cele mai eficiente metode, care se desfasoara dupa cum urmeaza:

Fazele procesului tehnologic sunt dupa cum urmeaza:

- 1 Operatiile de incarcare -descarcare a dispozitivelor de transport cu piese, au loc in posturile desemnate la capetele liniei in zona amenajata in cadrul sectiei ;*
- 2. Operatia de degresarea prin spreiere, este prima faza de pregatire chimica a pieselor din fluxul tehnologic care are loc in solutie alcalina pe baza de hidroxid de sodiu si detergent anionici denumirea comerciala Hakupur 50-445 si Netzmitel 200-6 , la temperatura de 60-65° C maxim, volumul cuvei de lucru este de 1000 litri ; timp de mentire sarja in functie de gradul de murdarie a pieselor inre 5-10 minute/ sarja*
- 3. Operatia de degresarea prin imersie, are loc in solutie alcalina pe baza de hidroxid de sodiu denumirea comerciala Hakupur 50-920 si Netzmitel 553 , la temperatura de 60-65 ° C maxim, volumul cuvei de lucru este de 3500 litri ; timp de mentire sarja 5 minute*
- 4. Operatia de degresarea prin imersie pentru aluminiu , are loc in solutie alcalina pe baza de hidroxid de sodiu denumirea comerciala Hakupur 50-753-2 , la temperatura de 40+/-5 ° C maxim, volumul cuvei de lucru este de 3500 litri ; timp de mentinera 5 minute/sarja*
- 5. Operatia de spalare prin imersie in apa la temperatura mediului ambient , apa de la retea , cuva este dotata cu sistem de barbotare a apei de spalare pentru asigurare eficienta compus dintr-un circuit de tevi cu diametrul de 22 mm montate pe fundul cuvei cu dieze pentru aer de 4-5 mm diametru timp de spalare 1-2 minute*
- 6. Operatia de spalare in apa demineralizata este cea de a doua spalare care se realiza in flux , timpul de mentinerea sarja este cuprins intre 1-2 minute ape demi este produsa de o instalatie prin principiul osmozei inverse . cuva este dotata cu sistem de barbotare a apei de spalare pentru asigurare eficienta compus dintr-un circuit de tevi cu diametrul de 22*

mm montate pe fundul cuvei cu diuze pentru aer de 4-5 mm diametru. Improspatarea apei se realizeaza pe principiul cascaderii .

7. Operatia de decaparea pieselor din otel se realizeaza in solutie acida de Decorrdal 29-97, este utilizata pentru decaparea oxizilor de fier de pe piesele ce urmeaza a fi vopsite, volumul cuvei este de 3500 litri ; timp de mentinere sarja 5-10 minute
8. Operatia de spalare prin imersie in apa la temperatura mediului ambient , apa de la retea , timp de mentinere sarja 1-2 minute
9. Operatia de spalare in apa demineralizata este cea de a doua spalare care se realiza in flux , , timp de mentinere sarja 1-2 minute

10. Operatia de activare pieselor are loc intr-o solutie acida de acida de Activator 3 la temperatura mediului ambient timp de 30- 60 sec ;

11. Operatia de fosfatarea cu zinc a pieselor ce urmeaza sa fie vopsite are loc intr-o solutie acida pe baza de fosfat de zinc denumita comercial Decorrdal 301-A la temperatura 48-55grade C timp de 2,5-5 min , intr-o cuva confectionata din polipropilena cu volumul de lucru de 3500 litri;. Ca si in cazul, bailor de degresare, vaporii rezultati sunt de natura alcalina si evacuati pe baza acelorasi etape de colectare, transport, tratare si evacuare in statia de tratare ape uzate. Aerul filtrat se evacueaza in atmosfera printr-un cos de dispersie. Baia de fosfatare nu se goleste, ea se regenereaza in timpul lucrului prin dozare. Baia de fosfatare se omogenizeaza si se incalzeste printr-un sistem de pompe de recirculare, respectiv prin trecerea solutiilor printr-un schimbator de caldura.

12 . Operatia de spalare prin imersie in apa la temperatura mediului ambient , apa de la retea , cuva este dotata cu sistem de barbotare a apei de spalare pentru asigurare eficienta compus dintr-un circuit de tevi cu diametrul de 22 mm montate pe fundul cuvei cu dieze pentru aer de 4-5 mm diametru , timp de 1-2 min /sarja

13. Operatia de spalare in apa demineralizata este cea de a doua spalare care se realiza in flux , cuva este dotata cu sistem de barbotare a apei de spalare pentru asigurare eficienta compus dintr-un circuit de tevi cu diametrul de 22 mm montate pe fundul cuvei cu diuze pentru aer de 4-5 mm diametru. Improspatarea apei se realizeaza pe principiul cascaderii , timp de spalare 1-2 minute/sarja

14. Operatia de pasivarea aluminiului se realizeaza pentru asigurarea rezistentei la coroziune , intr-o cuva cu volumul de lucru de 3500 litri, la temperatura mediului ambient cu o solutie denumita comercial Decorrdal AL 20-18-1, timp de 20-90 sec , la temperature mediului ambient

15 Operatia de spalare in apa demineralizata este cea de a doua spalare care se realizeaza in flux , cuva este dotata cu sistem de barbotare a apei de spalare pentru asigurare eficienta compus dintr-un circuit de tevi cu diametrul de 22 mm montate pe fundul cuvei cu diuze pentru aer de 4-5 mm diametru. Improspatarea apei se realizeaza pe principiul cascaderii , timp de spalare 1-2 minute /sarja

16. Operatia de vopsire cataforetica are loc intr-o cuva de polipropilena, captusita cu vata mineral de grosime 50 mm.

Temperatura în baia de cataforeza este 32 -38°C, timp = 2,5 min. Baia de cataforeza nu se goleste, ea se regenereaza in timpul lucrului prin dozare.

17-19. Operatiile de spalare in apa demineralizata este prima spalare care se realizeaza in flux dupa vopsire se numeste clatire primara si are rolul de a indeparta particulele in exces de pe suprafata pieselor . Cuva este umpluta cu ultrafiltratul obtinut din vopsea de la spalarea

urmatoare de la poz 18. Clatirea intensiva este asigurata de o pompa de recirculare . baia are aceeaasi compozitie cu cea de cataforeza. La spalarea in aceste bai, apare un al doilea strat de lac electroforetic, datorita imersiei. Acest strat trebuie eliminat, datorita dispunerii lui incorecte, ca urmare a proportiei mici de particule solide. In aceasta cuva, piesele sunt imersate si pulverizate cu ultrafiltrat rezultat in urma treceri solutiei din cataforeza prin membrane speciale de ultrafiltrare, pentru eliminarea stratului depus mecanic si recuperarea lui. Astfel, se elimina/minimizeaza pierderile de produs si poluarea inutila a spalarii finale. Baia de cataforeza si cele doua bai de spalare cu ultrafiltrat functioneaza in circuit inchis. Baile de spalare cu ultrafiltrat recirculabil nu se golesc, ele se regenereaza in timpul lucrului prin dozare. In situatii de accidente, exista un traseu separat pentru recuperarea bailor de cataforezasi spalare cu ultrafiltrat recirculabil in vase de stocaj, excluzand probabilitatea de a ajunge in statia de tratare ape.

20-23 Polimerizarea pieselor ultima etapa de tratare este uscarea pieselor la temperaturi de 150-220 °C se realizeaza intr-un cuptor electric cu 4 posturi independente , timp de 10-20 min / sarja

Linia de vopsire cataforetica

Tabel 4

Nr. crt.	Denumire baie	Nr bai in flux	Volum mc	Denumire substanta
1	Degresare prin spreiere	1	3,5	Hakupur 50-445 Netzmitel 20 -6
2	Degresare prin imersie pentru otel	1	3,5	Hakupur 50-920 Netzmitel 553
3	Degresare prin imersie pentru aluminiu	1	3,5	Hakupur 50-753-2
4	Decapare	1	3,5	Decorrdal 29-97 Decorrdal 29-110
5	Activare	1	3,5	Activator 3
6	Fosfatare cu zinc	1	3,5	Decorrdal 301A Toner ZN Decorrdal 319N Beschleuniger 110 Toner Al 30
7	Pasivare Al	1	3,5	Decorrdal AL 20-18-1
8	Spalare	10	3,5	Apa retea +Apa

				<i>demineralizata</i>
9	Vopsire cataforetica	1	18	F0039RESYDROL SWE 5048 BAK/337 AQUA EC 3000 SCHWARZ VO 515-Solvent E C Emulgator ;H1665-pH- regulator;;Tiner V0560

Capacitatea bailor de proces si spalari pe liniile de acoperiri metalice

1 LINIA DE ZINCARE ELECTROCHIMICA ALCALINA

Tabel 5

Nr. crt	Denumire bai instalatie	Nr. buc bai in instalatie	Total volum (mc/instalatie)
1	Baii de proces	13	31,9
2	Baii de spalare	11	23,1
	Total	24	

2 LINIA DE ZINCARE ALIAJ Zn-Ni

Tabel 6

Nr. crt	Denumire bai instalatie	Nr. buc bai in instalatie	Total volum (mc/instalatie)
1	Baii de proces	18	75,78
2	Baii de spalare	15	54,0
	Total	33	

3. LINIA DE VOPSIRE CATAFORETICA

Tabel 7

Nr. crt	Denumire bai instalatie	Nr. buc bai in instalatie	Total volum (mc/instalatie)
1	Baii de proces	8	42,5
2	Baii de spalare	10	35,0
	Total	18	

4 LINIA DE ZINCARE ELECTROCHIMICA ALCALINA

Tabel 8

Nr. crt	Denumire bai instalatie	Nr. buc bai in instalatie	Total volum (mc/instalatie)
1	Baii de proces	16	25,85
2	Baii de spalare	12	16,2
	Total	28	

Total volume bai de proces aflate pe amplasament in prezent = 176,03 mc

Total volume bai de spalare aflate pe amplasament in prezent =128,30 mc

Dupa zincare piesele acoperite se realizeaza in spatii special amenajate.

Ambalarea pieselor si subansamblelor se realizeaza in containere si unitati de conditionare speciale destinate transportului catre client, etichetate si paletizate corespunzator. Acestea sunt predate de sectiile de productie catre magazia de piese finite, care are o suprafata de depozitare de aproximativ 1200 mp.

2. Echipamente de productie

Instalatii si utilaje

2.1 Hala de sudura este dotata cu :

- aparate tip ESAB MIG 340 =2 buc
- aparate de sudura MIG MAG=6 buc
- echipament sudare invertor= 1buc
- echipament sudare asamblare =1 buc
- robot de sudura =1 buc
- Presă hidraulică de 16 tof = 1 buc

Hala presaj clasic are in dotare urmatoarele utilaje:

- prese mecanice de 63 tf. = 7 buc;
- prese hidraulice de 40 tf. = 5 buc;
- prese mecanice de 100 tf. = 10 buc;
- prese mecanice de 160 tf. = 6 buc;
- prese hidraulice de 16 tf. = 2 buc;
- prese mecanice de 150 tf. = 4 buc;
- prese mecanice de 250 tf. = 7 buc;
- presa hidraulica 16 tf = 1 buc.
- presa mecanica de 400 tf = 5 buc
- presa mecanica de 500 tf.= 2 buc
- presa hidraulica de 100 tf. = 1 buc
- uscator aer ADQ = 1 buc
- foarfeca ghilotina HIDR HGS = 1 buc
- foarfeca ghilotina FG = 1 buc
- foarfeca ghilotina 3*1250 = 1buc
- compresor – 6 buc
- derulator presa - 4

2.2 Hala presaj fin are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje;

- presa BERNINGHAUS de 300 tf cu derulator. = 1 buc;
- presa SMERAL de 250tf cu derulator = 1 buc
- presa Roveta de 500 tof cu derulator incorporat =1 buc
- presa mecanica Dirinler de 500tof cu derulator incorporat.= 1 buc
- presa Beneli 315 tf . = 1 buc

2.3 Hala MUS- Tetiera , SDV-uri

- strung = 4 buc;
- presa mecanica de 63 tf. = 2 buc;
- presa hidraulica 40 tf. = 3 buc;
- presa hidraulica 16 tf. = 1 buc;
- presa hidraulica 100 tf. = 1 buc
- presa mecanica 100 tf.= 1 buc
- presa mecanica 300 tf = 1
- presa mecanica SMERAL de 250tf cu derulator = 2 buc
- presa mecanica Mecfond de 300 tf.= 1 buc

- masini de rulat filet MURF. = 4 buc;
- masina de sudura in puncte = 6 buc
- polizor = 4 buc
- masina de filetat = 1 buc

2.4 Sectia SDV-uri si Mentenanta utilaje are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje:

- masina de gaurit = 7 buc;
- masina de gaurit in coordonate. = 2 buc
- masina electroeroziune = 2 buc;
- masina de frezat = 7 buc;
- strung = 3 buc
- masina de rectificat = 7 buc;
- masina alezat = 2 buc;
- masina de ascutit = 2 buc
- freza = 6 buc;
- fierastru cu banda / alternative = 2 buc
- centru de prelucrare numerica = 1 buc

14

- raboteza = 1 buc
- morteza = 1 buc
- post trafo = 2 buc
- celule electrice 20kv = 1 buc

2.5 instalatia automata de depunere galvanica a Zn compusa din 26 cuve cu transportori actionati automat - 2 buc dotata cu echipamente auxiliare care sunt necesare desfasurarii procesului tehnologic ;

- pompe de recirculare solutie -5 buc;
- pompe de filtrare-5 buc;
- echipament de racire a electrolitului – 1 buc;
- schimbator de caldura – 1 buc
- cuptor de uscare cu doua posturi pe gaze – 1 buc
- masina de decarbonatare – 1 buc
- tanc preparare electrolit – 1 buc
- bare catodice statice – 12 buc
- tamburi rotativi - 4 buc
- redresori -6 buc
- instalatie de exhaustare (hote, tubulatura, ventilator) - 1buc

2.6 instalatia automata de depunere galvanica a Zn-Ni compusa din 33 cuve cu transportori actionati automat - 3 buc dotata cu echipamente auxiliare care sunt necesare desfasurarii procesului tehnologic ;

- pompe de recirculare solutie -6 buc;
- pompe de filtrare-8 buc;
- echipament de racire a electrolitului – 1 buc;
- schimbatori de caldura - 3 buc
- cuptor de uscare cu doua posture electric – 1 buc
- masina de decarbonatare – 1 buc
- tanc preparare electrolit – 1 buc
- bare catodice statice – 16 buc
- tamburi rotativi - 4 buc
- redresori -8 buc
- instalatie de exhaustare (hote, tubulatura, ventilator) - 1buc
- spalator de gaze – 1 buc
- bare catodice mobile - 18

2.7 Echipamentele din statia de neutralizare sunt:

- 2 bazine confectionate din PAFS de capacitate 15 mc/buc dotate cu sensor de nivel, system de barbotare

- 1 bazin de 10 mc/buc confectionat din PAFS dotat su sensor de nivel si system de barbotare

- 4 bazine confectionate din polipropilena avand capacitatea de 9500 litri fiecare dotate cu pompe de transvazare;

- senzori de nivel si senzori de pH pe bazinele reactor.
- filtru vid – 1 buc
- bazin control final capacitate 1 mc – 1 buc dotat cu sensor de nivel , sensor de pH , pompa de evacuare
- instalatie schimbatoare de ioni – 4 recipiente capacitate totala 0,75 mc
- decantor final dotat cu pompa de evacuare - marire capacitate

Sectia Zincare alcalina amplasata la etajul I are in dotare urmatoarele:

a) - instalatia automata de vopsire cataforetica compusa din 19 cuve cu transportori actionati automat. 3 buc dotata cu echipamente auxiliare care sunt necesare desfasurarii procesului tehnologic ;

- pompe de filtrare-4 buc;
- echipament de incalzire/ racire a solutiilor de pregatirea suprafetelor – 5 buc;
- schimbator de caldura – 1 buc
- sistem de filtrare si recuperare a vopselei – 1 buc
- cuptor de polimerizare electric –4 buc
- tanc extragere vopsea in caz de interventie – 1 buc
- bare transport statice – 16 buc
- redresori -1 buc
- spalator de gaze -1 buc
- instalatie de exhaustare (hote, tubulatura, ventilator) - 1buc
- instalatie de productie apa demineralizata -1 buc
- pompe de recirculare – 21 buc

b) - instalatia automata de depunere galvanica a Zn compusa din 28 cuve cu transportori actionati automat 2 buc dotata cu echipamente auxiliare care sunt necesare desfasurarii procesului tehnologic ;

- pompe de recirculare solutie -1 buc;
- pompe de filtrare-4 buc;
- cuptor de uscare cu doua posturi electric – 1 buc
- tanc preparare electrolit – 1 buc
- bare catodice statice – 14 buc
- bare catodice mobile – 14
- bare catodice mobile - 12
- tamburi rotativi - 9 buc
- redresori -5 buc
- instalatie de exhaustare (hote, tubulatura, ventilator) - 1buc
- rezervor tampon de capacitate 10 mc pentru interventii -1 buc
- pompa pneumatic transfer electrolit – 1 buc

Echipamente din statia de neutralizare aferente liniei de vopsire cataforetica :

- 2 buc rezervoare de colectare ape uzate acido – alcaline de capacitate 5000 ltr fiecare , confectionate din polipropilena , dotate cu agitatoare mecanice
- 2 buc pompe de recirculare de capacitate 10mc/h
- 1 buc rezervor de tratare ape filtrate de capacitate 5000 ltr confectionat din polipropilena
- Decantor cu lamele oblice care separa precipitatul format la amestecarea apelor uzate in cele doua rezervoare de colectare si care trimite namolul catre
- 1 buc filtru presa

- 1 buc pompe de capacitate 10mc/h
- 3 buc bazine de reactivi capacitate 200 l/buc
- senzori de Ph si senzori de nivel pe fiecare bazin colector si rector , decantor
- 1 pompa cu filtru

Atelier montaj bara stabilizatoare

- masina cu dispozitiv de preasamblare a bucei = 1 buc
- masina de fleming a bucei = 1 buc
- cuptor de polimerizare = 1 buc

Ambalarea pieselor si subansamblelor se realizeaza in containere si unitati de conditionare speciale destinate transportului catre client, etichetate si paletizate corespunzator. Acestea sunt predate de sectiile de productie catre magazia de piese finite, care are o suprafata de depozitare de aproximativ 1200 mp.

Utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati (consumurile specifice , eficienta energetica)

Cantitati de materii prime, auxiliare si combustibili intrate in procesul tehnologic anul 2023

Tabel 9

Nr. crt.	Principalele materii prime și materiale auxiliare	Utilizare	UM	Consum anual estimat	Loc utilizare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tablă	Realizare repere presate	t	8000	Sectia presaj
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oțel rotund	Realizare repere	t	310	Sectia MUS -TETIERA
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oțel lat	Executie scule si mentenanta scule	t	1.2	Sectia mecanice prelucrari
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Țeavă pătrată	Executie scule si mentenanta scule	m	475	Sectia mecanice prelucrari
<input type="checkbox"/>	Oțel hexagon	Executie scule si mentenanta scule	t	0.5	Sectia mecanice prelucrari
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oțel scule	Executie scule si mentenanta scule	t	3.30	Sectia mecanice prelucrari

□ □□	Profile metalice	Executie scule si mentenanta scule	t	0.50	Sectia mecanice prelucrari
□ □□	Electrozi	Sudura	t	0,45	Sectia mecanice prelucrari
□ □□	Oxigen	Sudura	mc	40	Sudura
□□ □	Acetilenă	Sudura	mc	40	Sudura
□□ □□	Argon	Sudura	mc	21	Sudura
□□ □	Feroline C18	Sudura	mc	5320	Sudura
□□ □	Materiale auxiliare (banda polipropilena , capse ,folie stretch, banda scoch)	Diverse activitati	t	2,0	Sectia productie
□□ □	Acid clorhidric	Decapare la zincare si Zn-Ni	t	62	Sectia Zincare
□□ □	Hidroxid de sodiu	Zincare la zincare si Zn-Ni	t	19	Sectia Zincare
□□ □	Zinc R1	Zincare la zincare si Zn-Ni	t	7.0	Sectia Zincare
□□ □	Slotoclean AK 161	Degresare chimica linii zincare și Zn-Ni	t	8.0	Sectia Zincare
□□ □	Slotoclean EL DCG	Degresare electrochimica linii zincare și Zn-Ni	t	10	Sectia Zincare
□□ □	Slotoclean BEF 30	Inhibitor coroziune- decapare cu HCl la linii zincare și Zn-Ni	t	0,49	Sectia Zincare
□□ □	Slotoclean RV 111	Agent emulsionare pentru degresare la linii zincare și Zn-Ni	t	1,6	Sectia Zincare
□□ □	Slotoloy Zn 81	Agent de baza la Zn-Ni	t	2.3	Sectia Zincare
□□ □	Slotoloy Zn 87	Agent de precipitare la Zn-Ni se foloseste numai la preparare electrolit nou	t	0,1	Sectia Zincare

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotofin 81	Suprapasivant la la Zn-Ni	t	0	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas NT 11	Suprapasivant negru la la Zn-Ni	t	0,1	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas NT 12	Suprapasivant negru la la Zn-Ni	t	0,02	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas NT 301	Pasivant negru la la Zn-Ni	t	0,10	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas NT 302	Pasivant negru la la Zn-Ni	t	0,10	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas NT 303	Pasivant negru la la Zn-Ni	t	0,15	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas ZN 61	Pasivant negru la la Zincare alcalina	t	0,18	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas ZN 62	Pasivant negru la la Zincare alcalina	t	0,13	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotoloy Zn 85	Aditiv cu continut de Ni utilizat la depunerea aliaj Zn-Ni	t	10	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotoloy Zn 86	Agent de luciu la Zn-Ni	t	0,6	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotoloy Zn 88	Agent de precipitare la Zn-Ni	t	0,1	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotoloy Zn 82	Agent de umectare la Zn-Ni	t	4.0	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotoloy Zn 83	Agent de uniformitate a depunerii la Zn-Ni	t	0,60	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas ZNT 81	Pasivare transparenta la linia de Zn-Ni	t	3,2	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zincaslot E221	Agent de baza la zincare alcalina	t	1,4	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zincaslot E222	Agent de luciu la zincarea alcalina	t	1,0	Sectia Zincare

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zincaslot E223	Agent de precipitare la zincarea alcalina	t	1,2	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zincaslot E224	Agent de purificare la zincarea alcalina	t	1.0	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotopas HK 11	Pasivare alba cu irizatii la zincare alcalina	t	2.0	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slotofin 11	Suprapasivant la zincarea alcalina si la Zn-Ni	t	1.1	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Acid azotic	Neutralizant la zincarea alcalina	t	2.54	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Amoniac	Aiditiv fluidizare solutia de suprapasivare la zincarea alcalina si Zn-Ni	t	0,40	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tecniclean S-PR	Ulei pentru conservare piese zincate la zincare alcalina si Zn -Ni	t	0.6	Sectia Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	AW 10 (floculant)	Agent de floclare la tratarea apelor uzate	t	0.10	Statia de neutralizare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Acid sulfuric	Neutralizarea apelor uzate	t	0,10	Statia de neutralizare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Perlita	Neutralizarea apelor uzate	t	4.2	Statia de neutralizare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Metalsorb FZ	Neutralizarea apelor uzate	t	0	Statia de neutralizare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Apa oxigenata 35%	Neutralizarea apelor uzate	t	0,03	Statia de neutralizare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hidroxid de Calciu	Neutralizarea apelor uzate	t	1.0	Statia de neutralizare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ambalaje	Ambalarea produselor finite	t	68	Sectia presaj +sudura +MUSTetiera +Zincare
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ulei hidraulic	Prese hidraulice	t	42	Sectia presaj

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ulei de racire	Masini de rulat , freze	t	0,18	Sectia MUS-TETIERA
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ulei conservare Divinol	Protectie piese	t	1,4	Sectia Presaj si MUS-TETIERA
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Emulsie de racire	Strunguri si CNC	t	0,8	Sectia MUS-TETIERA
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vopsea email	Igienizarea spatiilor de productie	t	0,1	Comefin S.A
58	F0039 100KG RESYDROL SWE 5048 BAK/337	Vopsire cataforetica	t	0	Sectia cataforetica Vopsire
59	912390593 1000kg AQUA EC 3000 SCHWARZ	Vopsire cataforetica	t	3,5	Sectia cataforetica Vopsire
60	VO515-Solvent	Vopsire cataforetica	t	0,5	Sectia cataforetica Vopsire
61	E C Emulgator	Vopsire cataforetica	t	0,01	Sectia cataforetica Vopsire
62	H1764-pH-regulator	Vopsire cataforetica	t	0,5	Sectia cataforetica Vopsire
63	H1665-pH-regulator	Vopsire cataforetica	t	0.1	Sectia cataforetica Vopsire
64	H1806-regulator grosime de strat	Vopsire cataforetica	t	0	Sectia cataforetica Vopsire
65	Tiner V0560	Vopsire cataforetica	t	0,3	Sectia cataforetica Vopsire
66	Hakupur 50-445	Degresare chimica prin spreiere	t	3.1	Sectia cataforetica Vopsire
67	Netzmittel 200-6	Degresare chimica prin spreiere	t	0,29	Sectia cataforetica Vopsire
68	Hakupur 50-920	Degresare chimica prin imersie	t	5.5	Sectia cataforetica Vopsire

69	Netzmittel 553	Degresare chimica prin imersie	t	0,38	Sectia cataforetica	Vopsire
70	Decorrdal 29-97	Decapare	t	0.4	Sectia cataforetica	Vopsire
71	Decorrdal 29-110	Decapare	t	0	Sectia cataforetica	Vopsire
72	Activator 3	Activare	t	0,60	Sectia cataforetica	Vopsire
73	Decorrdal 301-A	Fosfatare cu Zn	t	0.3	Sectia cataforetica	Vopsire
74	Toner ZN	Fosfatare cu Zn	t	0,32	Sectia cataforetica	Vopsire
75	Decorrdal 319-N	Fosfatare cu Zn	t	1,4	Sectia cataforetica	Vopsire
76	Beschleuniger 110	Fosfatare cu Zn	t	0,35	Sectia cataforetica	Vopsire
77	Toner AL 30	Fosfatare cu Zn	t	0,75	Sectia cataforetica	Vopsire
78	Hakupur 50-753-2	Degresare chimica prin imersie ptr aluminiu	t	0.3	Sectia cataforetica	Vopsire
79	Sarma sudura	Sudura	T	16.20	Sudura	
80	Consumabile de birou	Documentatii tehnice , activitati de birou	t	2,10	Serviciu administrativ	
81	Apă	Consum industrial , menajer si potabil	mc	27801	Comefin S.A	

Consumuri specifice de apa pe unitatea de produs aferenta anului 2023

Tabel 10

Luna	Consum apa / luna (mc)	Nr piese realizate /luna (bucati) 2023	Nr litri consumati/ piesa/2023
Ianuarie	1005	2924000	2.90
Februarie	1089	2986000	2.74
Martie	1445	2324000	1.60
Aprilie	1103	1540000	1.40
Mai	783	2050000	2.61
Iunie	739	1938000	2.62
Iulie	752	1987000	2.64
August	1268	1495000	1.17
Septembrie	1284	2318000	1.80

Octombrie	1328	2687000	2.02
Noiembrie	1365	2300000	1.68
Decembrie	1370	1750000	1.27

Instalatii de masură și control a debitelor captate, consumate și evacuate

Contorizarea consumului de apa se face cu ajutorul apometrului existent montat în camera pompelor in zona putului forat .

Modul de asigurare a evidentei consumului de apă

Persoana desemnata cu intretinerea instalatiilor apa-canal urmareste zilnic cantitatea de apa consumata și inscrie datele intr-un registru de evidenta.

Consumuri specifice de gaze naturale pe unitatea de produs aferenta anului 2023

In anul 2023 activitatea privind uscarea in cuptorul de polimerizare a fost oprita temporar

Instalatii de masură și control a debitelor de gaze naturale , consumate

Contorizarea consumului de gaze naturale se face cu ajutorul contorului de gaze existente montat în instalatia de uscare a pieselor cat si a contorului general .

Modul de asigurare a evidentei consumului de gaze naturale

Persoana desemnata cu intretinerea instalatiilor de gaze urmareste lunar cantitatea de gaze consumata și inscrie datele intr-un registru de evidenta.

Consumuri specifice de energie electrica pe unitatea de produs aferenta anului 2023`

Tabel 11

Luna	Consum Kw / luna	Nr piese realizate/luna	Nr Kw consumati/piesa/2023
Ianuarie	5315	2924000	0.55
Februarie	5355	2986000	0.55
Martie	4950	2324000	0.46
Aprilie	4263	1540000	0.36
Mai	5569	2050000	0.36
Iunie	5578	1938000	0.34
Iulie	4489	1987000	0.44
August	3214	1495000	0.46
Septembrie	5355	2318000	0.43
Octombrie	6469	2687000	0.41
Noiembrie	6680	2300000	0.34
Decembrie	12459	1750000	0.14

Instalatii de masură și control a energiei electrice consumate

Contorizarea consumului de energie electrica se face cu ajutorul contoarelor existente montate în cadrul instalatiilor .

Modul de asigurare a evidentei consumului de energie electrica

Persoana desemnata cu intretinerea instalatiilor de transmitere a energiei electrice urmareste zilnic cantitatea de energie electrica consumata și inscrie datele intr-un registru de evidenta.

3. Impactul activitatii asupra mediului

Din procesul de productie nu rezulta noxe cu consecinte asupra mediului și asupra personalului de serviciu. Evacuarea noxelor in atmosfera ,rezultate de la procesele de productie se face controlat prin cosuri de evacuare dotate cu gura de vizitare pentru monitorizarea gradului de poluare pentru noxele rezultate , inaltimea acestora este una corespunzatoare in vederea evacuarii dispersat a acestora , deasemeni conform monitorizarilor efectuate cu laboratoare specializate au demonstrat ca calitatea emisiilor evacuate este una care nu produce un grad inalt de poluare a mediului inconjurator . Apele uzate de la grupurile sociale sunt colectate și evacuate în rețeaua de canalizare a societatii și de aici în rețeaua de canalizare oraseneasca.

Toate ariile care prezinta un risc de deversare de produse petroliere sunt protejate de platform betonate impermeabile, care directioneaza orice scurgere, apa de ploaie catre separatorul de hidrocarburi în vederea descarcarii în rețeaua de canalizare a orasului.

3.1 Poluarea aerului

Avand in vedere procesul tehnologic desfasurat pe amplasament, sursele generatoare de emisii in atmosfera pot fi considerate:

- baile de proces in care au loc procese chimice si anume decaparea care are loc in solutie de HCl 1:1 cu apa de unde pot rezulta vapori de clor, hidrogen in urma reactiilor de curatare a oxizilor de pe suprafata pieselor;

- de la baile de degresare chimica si electrochimica rezulta vapori de hidroxizi si carbonati, baile de zincare degaja in urma reactiei de electroliza vapori de hidroxid de sodiu care sunt corozivi si pot polua incinta.

-

Instalatii pentru retinere si dispersia poluantilor in atmosfera

1. **Instalatia de exhaustare a liniei de zincare Zn-Ni** este compusa dintr-un numar de 21 hote de absorbtie, 17 cu dimensiuni de 3500*200*250 mm prevazute cu fante reglabile de absorbtie a noxelor montate pe baile de proces de o parte si de cealalta a acestora pe lungimea cuvelor, o hota de la tancul de dizolvare si alte 3 din zona redresorilor de racire. Cele 17 hote sunt conectate la partea centrala a instalatiei de exhaustare compusa din tubulatura de polipropilena avand diametru de la 600-800 mm si o lungime de 40 m montata in partea de sus a liniei de zincare care are rolul de a prelua toate noxele si vaporii rezultati si de ai transporta la un ventilator antiex care are capacitatea de 40000 mc/h, puterea motorului de 15 kw ce evacueaza in mediul ambiant printr-un cos cu diametru de 600 mm si o inaltime de 15 m., dupa ce gazele emise au fost spalate printr-un scruber.

Apele uzate rezultate de la spalarea gazelor sunt trecute prin statia de neutralizare aferenta instalatiei de vopsire cataforetica in vederea epurarii acestora conform legislatiei de mediu in vigoare.

2. **Instalatia de exhaustare a liniei de vopsire cataforetica** este compusa dintr-un numar de 14 hote de absorbtie cu dimensiuni de 3500*200*250 mm prevazute cu fante reglabile de absorbtie a noxelor montate pe baile de proces de o parte si de cealalta a acestora pe lungimea cuvelor. Acestea sunt conectate la partea centrala a instalatiei de exhaustare compusa din tubulatura de polipropilena avand diametru de la 500 mm si o lungime de 27 m montata in partea

de sus a liniei de vopsire cataforetica care are rolul de a prelua toate noxele si vaporii rezultati si de ai transporta la un spalator de gaze dupa care evacuarea gazelor in mediul ambiant are loc cu ajutorul unui ventilator antiex da capacitate 25000 mc/h printr-un cos cu diametru de 500 mm si o inaltime de 15 m., dupa ce gazele emise au fost spalate printr-un scruber. Apele uzate rezultate de la spalarea gazelor sunt trecute prin statia de neutralizare aferenta instalatiei de vopsire cataforetica in vederea epurarii acestora conform legislatiei de mediu in vigoare.

3. **Instalatia de exhaustare a liniei de Zincare alcalina** este compusa dintr-un numar de 15 hote de absorbtie cu dimensiuni de 2520*200*250 mm prevazute cu fante reglabile de absorbtie a noxelor montate pe baile de proces de o parte si de cealalta a acestora pe lungimea cuvelor. Acestea sunt conectate la partea centrala a instalatiei de exhaustare compusa din tubulatura de polipropilena avand diametru de la 350-800 mm si o lungime de 31 m montata in partea de sus a liniei de zincare alcalina care are rolul de a prelua toate noxele si vaporii rezultati si de ai transporta la un ventilator antiex care are capacitatea de 25000 mc/h, puterea motorului de 7,5 kw ce evacueaza in mediul ambiant printr-un cos cu diametru de 500 mm si o inaltime de 8 m.

4. **Instalatia de exhaustare a liniei de zincare alcalina automata** este compusa dintr-un numar de 12 hote de absorbtie cu dimensiuni de 3000*200*250 mm prevazute cu fante fixe de absorbtie a noxelor montate pe baile de proces de o parte si de cealalta a acestora pe lungimea cuvelor. Acestea sunt conectate la partea centrala a instalatiei de exhaustare compusa din tubulatura de polipropilena avand diametru de la 350-800 mm si o lungime de 27 m montata in partea de sus a liniei de Zn-Ni care are rolul de a prelua toate noxele si vaporii rezultati si de ai transporta la un ventilator antiex care are capacitatea de 26000 mc/h, puterea motorului de 7,5 kw ce evacueaza in mediul ambiant printr-un cos cu diametru de 500 mm si o inaltime de 15 m.

Pentru evacuarea emisiilor si imisiilor in aer, societatea a facut masuratori pentru anul 2023 si anume:

Monitorizarea evacuarii emisiilor si imisiilor in aer, pentru semestrul II anul 2023 si anume:

- punctul de prelevare: cos evacuare gaze Atelier galvanizare- Zincare alcalina I, conform

raportului de incercari nr. 3826/19.12.2023, aferent semestrului II 2023 eliberat de S C laborator AGM Muntenia SRL iar rezultatele sunt redate in tabelul nr.12:

Tabel nr. 12

Nr crt	Indicatori de calitate	U.M	Valori determinate	Matoda de analiza	Conc. Max admide conform AIM nr.9/2017
1.	Acid clorhidric (aerosoli de HCl)	mg/m3	0.144	SR EN 1911-2011 SR EN 15259/08	5
2.	Oxizi de sulf (in SO2)	mg/m3	42.57	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
3.	Oxizi de azot (in NO2)	mg/m3	59.88	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
4.	Pulberi	mg/m3	5.95	SR ISO 9096:2005 SR EN 13284-1/02 SR EN 15259/08	50
5.	Ni	mg/m3	<0.00007	SR EN 14385:2004	0.1
6.	Zn	mg/m3	<0.00007	SR EN 14385:2004	0.5

– **punctul de prelevare: cos evacuare gaze Atelier galvanizare- Zincare alcalina II** conform raportului de incercari nr. 3825/19.12.2023, aferent semestrului II 2023 eliberat de S C laborator AGM Muntenia SRL sunt redate in tabelul nr.13:

Tabel nr. 13

Nr. crt	Indicatori de calitate	U.M	Valori determinate	Matoda de analiza	Conc. Max admide conform AIM nr.9/2017
1.	Acid clorhidric	mg/m3	0.131	SR EN 1911-2011	5

	(aerosoli de HCl)			SR EN 15259/08	
2.	Oxizi de sulf (in SO ₂)	mg/m ³	45.54	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
3.	Oxizi de azot (in NO ₂)	mg/m ³	46.47	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
4.	Pulberi	mg/m ³	6.073	SR ISO 9096:2005 SR EN 13284-1/02 SR EN 15259/08	50
5.	Ni	mg/m ³	<0.00007	SR EN 14385:2004	0.1
6.	Zn	mg/m ³	<0.00007	SR EN 14385:2004	0.5

- punctul de prelevare: cos evacuare gaze Atelier Sudura, conform raportului de incercari nr. 3826/19.12.2023, aferent semestrului II 2023 eliberat de S C laborator AGM Muntenia SRL iar rezultatele sunt redate in tabelul nr.14:

Tabel nr. 14

Nr. crt	Indicatori de calitate	U.M	Valori determinate	Matoda de analiza	Conc. Max admide conform AIM nr.9/2017
1	Oxizi de sulf (in SO ₂)	mg/m ³	63.36	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
2	Oxizi de azot (in NO ₂)	mg/m ³	83.934	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
3	Pulberi	mg/m ³	9.390	SR ISO 9096:2005 SR EN 15259/08	50

- punctul de prelevare: cos evacuare gaze Sectia Zn-Ni -LINIA ZINCARE ZN-NI, conform

raportului de incercari nr.3823/19.12.2023, aferent semestrului II 2023 eliberat de S C laborator AGM Muntenia SRL, iar rezultatele sunt redate in tabelul nr.15:

Tabel nr. 15

Nr. crt	Indicatori de calitate	U.M	Valori determinate	Matoda de analiza	Conc. Max admide conform AIM nr.9/2017
1.	Acid clorhidric (aerosoli de HCl)	mg/m3	0.147	SR EN 1911-2011 SR EN 15259/08	5
2.	Oxizi de sulf (in SO2)	mg/m3	40.59	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
3.	Oxizi de azot (in NO2)	mg/m3	63.12	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
4.	Pulberi	mg/m3	5.842	SR ISO 9096:2005 SR EN 13284-1/02 SR EN 15259/08	50
5.	Ni	mg/m3	<0.00007	SR EN 14385:2004	0.1
6.	Zn	mg/m3	<0.00007	SR EN 14385:2004	0.5

- **punctul de prelevare: cos evacuare gaze – Vopsire cataforetica**, conform raportului de incercari nr. 3822/19.12.2023 aferent semestrului II 2023 eliberat de S C laborator AGM Muntenia SRL iar rezultatele sunt redate in tabelul nr.16:

Tabel nr. 16

Nr. crt	Indicatori de calitate	U.M	Valori determinate	Matoda de analiza	Conc. Max admide conform AIM nr.9/2017
1.	Acid clorhidric (aerosoli de HCl)	mg/m3	0.165	SR EN 1911-2011 SR EN 15259/08	5

2.	Oxizi de sulf (in SO ₂)	mg/m ³	45.54	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
3.	Oxizi de azot (in NO ₂)	mg/m ³	65.20	SR ISO 10396:2008 SR EN 15259/08	500
4.	Pulberi	mg/m ³	6.088	SR ISO 9096:2005 SR EN 13284-1/02 SR EN 15259/08	50
5.	Ni	mg/m ³	<0,00007	SR EN 14385:2004	0.1
6.	Zn	mg/m ³	<0,00007	SR EN 14385:2004	0.5

- punctul de prelevare: cos evacuare gaze -Cuptor polimerizare
In anul 2023 acesta activitate a fost oprita temporar

Societatea a facut masuratori pentru determinare imisiilor in aer, punctul de prelevare:magazia oteluri, conform raportului de incercari nr. 3827/19.12.2023, aferent semestrului II 2023 eliberat de S C laborator AGM Muntenia SRL iar rezultatele sunt redade in tabelul nr. 17:

Tabel nr. 17

Nr crt	Indicatori de calitate	U.M.	Valori determinate		Metoda de analiza	Conc. Max admise conform AIM nr.9/2017
			Perioada			
1.	Monoxid de carbon (CO)**	mg/m ³	24 ore=3.228		SR EN 14626/2005	10
2.	Oxizi de sulf (in SO ₂)**	µg/m ³	1H=30.14	24h=23.11	SR ISO 4221/2000	350/125
3.	Oxizi de azot (in NO ₂)*	µg/m ³	1h = 158.4		STAS 10329/75	200
4	PM 10**	µg/m ³	24h=0.093		STAS	50

					10813/76	
5	Acid clorhidric	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	30Min= ≤ 70	24h= ≤ 70	STAS 10943:1989	300/100
6	Amoniac	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	30Min=50.13	24h=48.14	STAS 10812:1976	300/100
7	Crom (CrO3)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	24h= ≤ 0.02		SR EN 14385:2 004	1.5
8	Acid sulfuric (aerosoli SO ₄ ²⁻)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	30Min < 10	24h < 10	STAS 11194:1975	30/12
9	Acid azotic	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	30 min= ≤ 70		ASTMA D7773-12 14211:2012	400

3. 2 Poluarea apei

Poluanti evacuatii cu apele. Debite si concentratii

Monitorizarea calitatii apelor evacuate in anul 2023 a condus la urmatoarele concentratii medii anuale. Analizele au fost efectuate de laboratoare tert. Mediile anuale au fost calculate ca medii aritmetice a determinarilor din timpul anului. Pornind de la aceasta si de la debitele de apa evacuata din bazinul de decantare finala s-au calculat debitele poluantilor evacuatii, nominalizati in tabel:

Tabel 24

Nr. crt.	Denumire poluant	Conc (mg/l)	Debite anuale (kg/an)	Debite zilnice (Kg/zi)
1	Materii in suspensii	35.16	980.145	3,657
2	Oxidabile CCOCr	157.976	3690,235	16.235
3	Fosfor total	1.7976	28.634	0,263
4	Azot amoniacal	7.73	126.856	0.685
5	Substante extractibile	2.1	61,365	0,65
6	Zn ²⁺	0,37	4,168	0,026
7	Ni ²⁺	0,1	1,12	0,005
8	Cr total	0,50	5,8	0,025
9	Cu	0,05	0,58	0,0026

Impactul asupra apelor subterane

Poluantii deversati direct sau indirect in apele de suprafata, precum si cei prezenti in atmosfera, au efecte negative asupra acestora. In afara poluarii apelor datorita deversarilor necontrolate, aportul poluarii aerului la impurificarea apei de suprafata (mai puternic resimtita in apele statatoare: lacuri naturale si artificiale) are loc prin depunere uscata si prin depunere umeda si are un rol important. La suprafata de contact aer-apa, are loc transformarea gazelor acide (de exemplu: SO_x, NO₃, HF) in acizi tari, care conduc la cresterea aciditatii si incarcarea apei cu SO₃²⁻, SO₄²⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, F⁻.

Pulberile contribuie la cresterea capacitatii apei, la impurificarea cu o serie intrega de elemente. Un pH scazut favorizeaza disocierea oxizilor metalici si eliberarea ionilor metalici As, Pb, Ti, Zn, Cd, etc. Actiunea toxica a tuturor acestor compusi are loc asupra faunei si florei acvatice, asupra plantelor salbatice sau de cultura (prin irigatii), precum si asupra omului, prin ingerarea apei si hranei poluate. Prin depunerile umede, poluantii prezenti in atmosfera sunt transportati la suprafata apei, aducandu-si aportul la modificarea pH-ului, conductivitatii electrice, incarcari cu sulfati, nitrati, fluoruri, cloruri, ioni metalici.

Probe prelevate pe amplasament

Pentru identificarea unui ipotetic grad de poluare a factorului de mediu apa, societatea a recoltat probe de apa uzata, in vederea efectuarii analizelor de laborator.

Conform buletinului de analiza nr. 3856/27.12.2023 pentru apa uzata, rezultatele sunt redade in urmatorul tabelul


Tabel 25

Nr. crt.	Denumire proba	Determinare efectuata	U.M.	Valoare obtinuta	Valori limita impuse de AIM nr.9 din 24.07.2015, rev 11.01.2017, rev 11.12.2018; rev 18.03.2020; rev 23.03.2021
1	Proba 1	Zinc	mg/l	0.309	0,5 mg/l
2		Nichel	mg/l	<0,1	0,5 mg/l
3		Cupru	mg/l	<0,05	0,1 mg/l
4		Crom total	mg/l	<0,5	0,5 mg/l
5		Conc. ionilor de hidrogen-pH	Unit. pH	7.20	6,5-8,5 Unitati de pH
6		Materii in suspensie	mg/l	38.9	500 mg/l
7		Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)	mgO2/l	104.2	350mg/l
8		Amoniu (NH4+)	mg/l	8.14	30 mg/l
9		Fosfor	mg/l	3.011	5 mg/l
10		Produs petrolier	mg/l	1.0	20mg/l


Graficul privind evolutia principalilor indicatori monitorizati pentru anul 2023

Indicatori externi ape uzate tehnologice -valori sem I 2023

Valori zinc

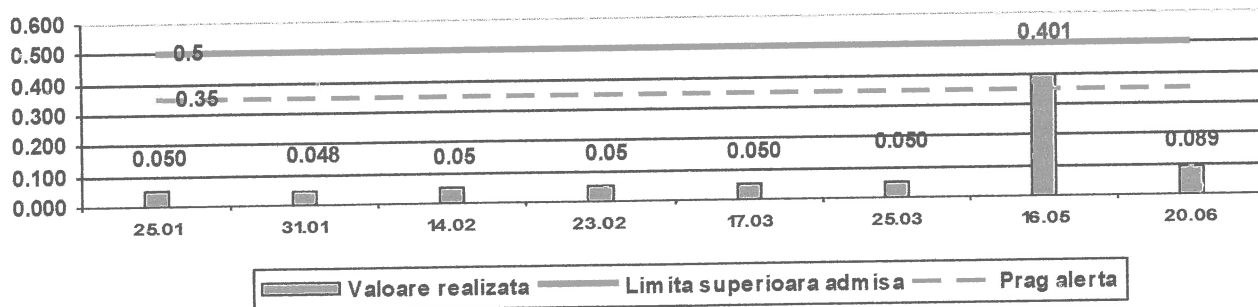


Valori pH

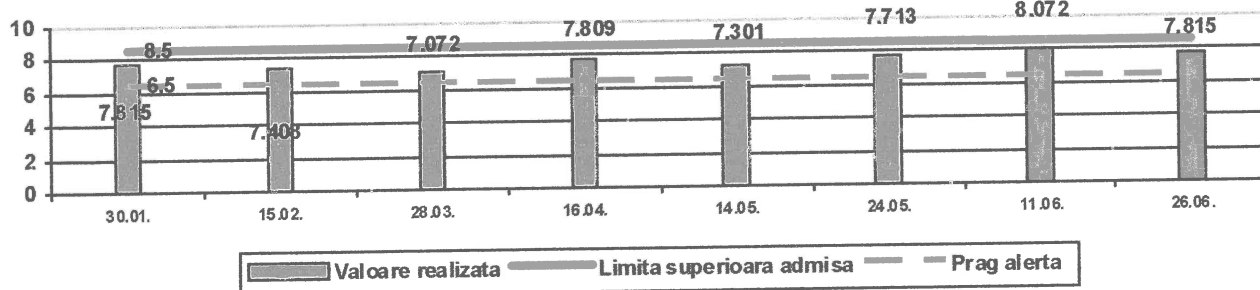


Indicatori externi ape menajere si pluviale- valori sem I 2023

Valori pH

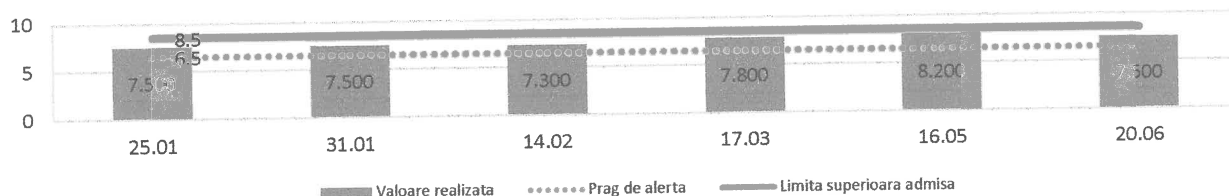


Valori zinc

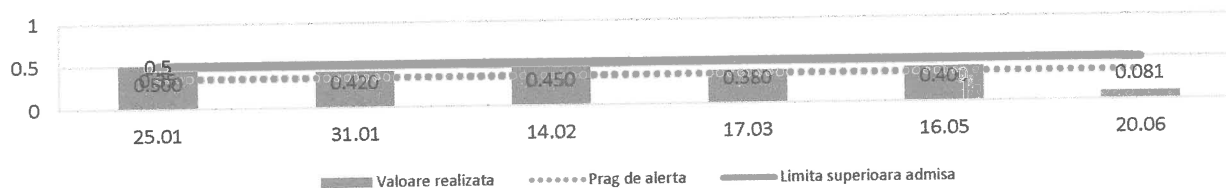


Indicatori externi ape tehnologice sem II 2023

Valori pH

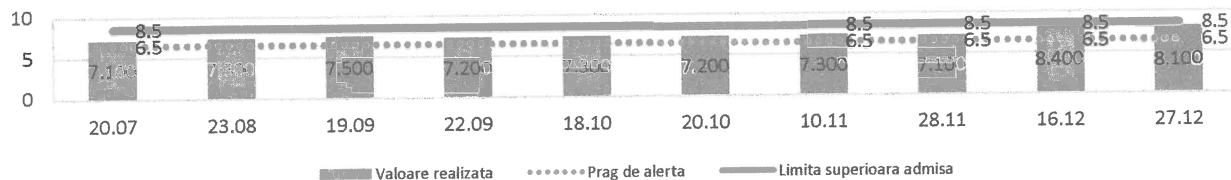


Valori zinc

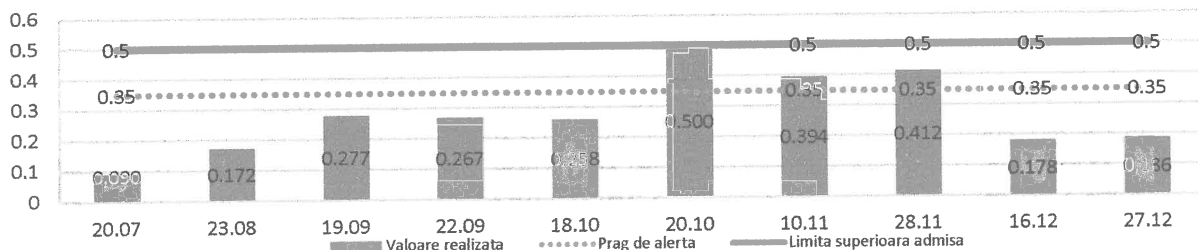


Indicatori externi ape menajere si pluviale-valori sem II 2023

Valori pH

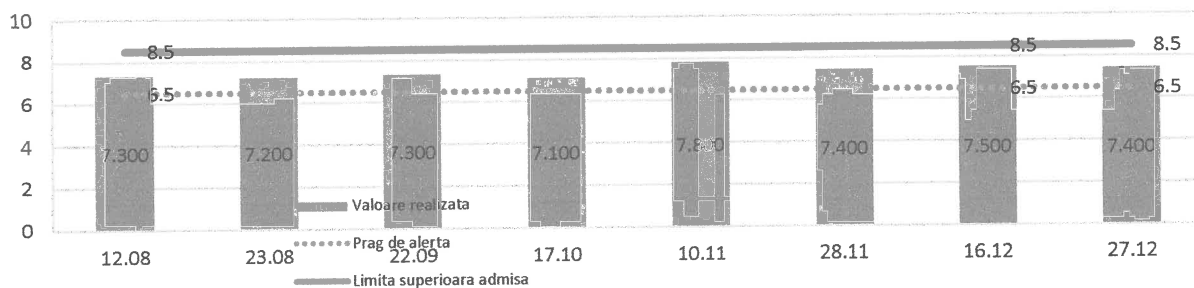

Valori zinc

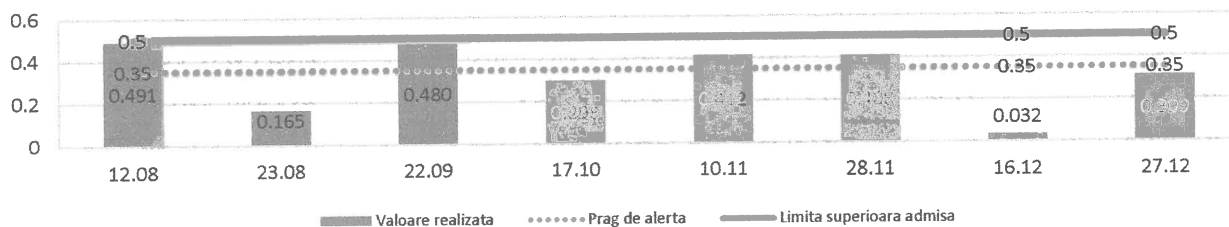

3.3 Poluarea solului

Toate activitatile de productie se desfasoara in interiorul halelor, pe o suprafata betonata si acoperita.

Sursele potentiale de poluare a solului si subsolului sunt reprezentate de:

✓ Gestionarea necorespunzatoare a materiilor prime si substantelor periculoase utilizate in procesul tehnologic;

✓ Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate rezultate de pe amplasament;

✓ Managementul necorespunzator al deeurilor menajere si tehnologice;

Conform raportului de analize si/sau incercari nr. 1670/30.06.2023 efectuat de

S C Laborator AGM Muntenia SRL rezultatele analizelor sunt redade in urmatorul tabel:

Tabel 26

Nr crt	Adancime de prelevare	Indicator determinat	UM	Metoda de incercare	Valori obtinute	Soluri mai putin sensibile	
						Prag de alerta	Prag de interventie
1.	5 cm	pH	Unit.pH	SR ISO 10390/2005	7.20	-	-
3.		Cadmiu	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	<0.05	5	10
4.		Crom total	mg/kg	SR EN ISO 17294-1,2/08	71.54	300	600
5.		Cupru	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	20.19	250	500
6.		Mangan	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	35.73	2000	4000
7.		Nichel	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	55.21	200	500
8.		Plumb	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	nedetectabil	250	1000
9.		Zinc	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	67.69	700	1500
10.		Crom hexavalent	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	nedetectabil	10	20
11.		THP(produ s petrolier)	mg/kg su	Infra call	68	1000	2000
12	30 cm	pH	Unit.pH	SR ISO 10390/2005	7.20	-	-
14		Cadmiu	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	<0.05	5	10

15	Crom total	mg/kg	SR EN ISO 17294-1,2/08	71.54	300	600
16	Cupru	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	20.19	250	500
17	Mangan	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	35.73	2000	4000
18	Nichel	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	55.21	200	500
19	Plumb	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	nedetectabil	250	1000
20	Zinc	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	67.69	700	1500
21	Crom hexavalent	mg/kg su	SR EN ISO 17294-1,2/08	nedetectabil	10	20
22	THP(produș petrolier)	mg/kg su	Infra call	68	1000	2000

Având în vedere că platformele pe care sunt amplasate halele sunt betonate, iar caile de rulare sunt prevăzute cu scurgeri și separatoare de hidrocarburi, impactul activităților desfășurate pe amplasament asupra solului și subsolului este minim.

3.4 . Poluare zgomot

Echipamentele instalației de depunere electrochimică a zincului, sunt echipamente de ultimă generație, moderne, fiabile dotate cu motoare și pompe ce lucrează silențios montate pe pardoseli plane bine ancorate în acestea lucru care nu conduce la depășirea nivelului de zgomot 85 dB. Echipamentele instalației de depunere electrochimică a aliajului Zn-Ni, respectiv instalația de tratare a apelor uzate rezultate din procesele de acoperiri galvanice sunt echipamente de ultimă generație, moderne, fiabile dotate cu motoare și pompe ce lucrează silențios montate pe pardoseli plane bine ancorate în acestea lucru care nu conduce la depășirea nivelului de zgomot 85 dB. Echipamentele de procesare a metalului sunt prese mecanice și hidraulice montate pe pardoseli plane bine ancorate în acestea, centrele de prelucrare cu control numeric de asemenea sunt echipamente care lucrează silențios și sunt montate în hale cu protecție antifonică.

Conform buletinului de determinare nr. 1822/10.07.2023, efectuat de S C Laborator AGM Muntenia SRL , rezultatul determinării de zgomot este 60.8 dB(A) .

SR ISO 1996-1/2016 ;SR ISO 1966-2/2008

Ținând cont de faptul că sursele de zgomot se află în interiorul halei, ai caror pereți produc o atenuare a nivelului de zgomot (la limitele incintei nivelul de zgomot nu va depăși 60 – 65 dB), se estimează că unitatea analizată se încadrează în prevederile STAS 10009/2017-acustică urbană, Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban.

4 Deseurile

Gestionarea deșeurilor se face în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor care abrogă Legea Nr. 211/15 noiembrie 2011,

privind regimul deșeurilor.

In urma desfasurarii activitatii in cadrul unitatii analizate, vor rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

⇒Deseuri menajere si asimilabile din activitatea administrativa;

⇒Deseuri rezultate in urma proceselor tehnologice.

Deseuri produse si stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare temporara)

Tabel 27

Nr Crt	Tip de deșeu	Cod deșeu	Cantitate estimată (to/an)	Stare fizică / proveniență	Depozitare temporară /
					valorificare/eliminare finală
1	Deseuri metalice	160117	1222.13	Solid/secții producție	Container 20 m3 / valorificare operatori autorizați
2	Pilitura si span feros	120101	0	Solid/secții producție	Container 20 m3 / valorificare operatori autorizați
3	Pilitura si span neferos	120103	0	Solid/secții producție	Container 20 m3 / valorificare operatori autorizați
4	Deseu menajer solid	200301	0	Solid/secții producție	Pubela plastic etansa /eliminare prin operatori autorizați
5	Ulei uzat	130110*	0	Solid/secții producție	Container 20 m3 / valorificare operatori autorizați
6	Deseu hartie si carton	150101	9.8	Solid/secții producție	Container 20 m3 / valorificare operatori autorizați
7	Anvelope uzate	160103	0	Solid/secții producție	Butoaie metalice / valorificare operatori autorizați
8	Acumulatori uzati	160605	0	Solid/secții producție	Container metalic / valorificare operatori autorizați
9	Namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	190813*	48.74	Solid/ mijloace auto	Container metalic / valorificare operatori autorizați
10	Deseu ambalaje material plastic	150102	0.38	Solid/ mijloace auto	Container metalic / valorificare operatori autorizați
11	Ambalaje metalice	150104	0	Solid/ acoperiri galvanice	Saci folie /paletizare / valorificare/eliminare operatori autorizați

12	Ambalaje lemn	150103	4.5	Solid/secții producție	Container metalic / valorificare operatori autorizați
13	Absorbanti , materiale de filtrare , materiale de lustruire , imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	150202*	1.42	Solid/secții producție	Platformă betonată/spațiu amenajat / valorificare operatori autorizați
14	Ambalaje plastic Ambalaje care contin reziduiuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	150110*	5.12	Solid/secții producție	Platformă betonată/spațiu amenajat / valorificare operatori autorizați
15	Acizi de decapare	110105*	83.1	Lichid / Acoperiri metalice	Recipienti PP etansii / spatiu amenajat/ valorificare operatori autorizati
16	Emulsii neclorurate	130105*	0.84	Solid/secții producție	Saci folie / valorificare / eliminare operatori autorizați
17	Echipamente electrice si electronice casate (unitati de PC , comutatori, aparate electrice uzate)	20 01 36	0	Solid/secții producție	Paletizate / valorificare operatori autorizați
18	Deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase	08 03 17*	0	Lichid/secții producție	Recipienti metalici /spațiu amenajat / valorificare operatori autorizați
19	Echipamente electrice si electronice casate , cu continut de componente periculoase si surse de iluminat uzate, monitoare PC, etc)	20 01 35*	0	Solid/secții producție si activitati conexe	Recipienti metalici etansi /spațiu amenajat / valorificare operatori autorizați
20	Namol residual cu continut de fosfat	11 01 08*	0.9	Solid/Activitati de birotica , conexe	Recipienti PP etansii / spatiu amenajat/ valorificare operatori autorizati
21	Echipamente si condensatori contanand PCB-uri	16 02 09*	0	Solid/secții producție si activitati conexe	Recipienti metalici etansi /spațiu amenajat / valorificare operatori autorizați

22	<i>Uleiuri și concentrate de la separare</i>	19 02 07*	0	<i>Solid/secții producție și activități conexe</i>	<i>Pubela metalică etansă /spațiu amenajat / eliminare prin operatori autorizați</i>
23	<i>Deseuri metalice neferoase</i>	16 01 18	0	<i>Solid/secții producție</i>	<i>Container 20 m3 / valorificare operatori autorizați</i>
24	<i>Deseuri a caror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor</i>	18 01 03*	0	<i>Activitate desfășurată pe amplasament</i>	<i>Pubela plastic etansă /eliminare prin operatori autorizați</i>

Deseuri comercializate, valorificate(timpuri, cantități,destinație) pentru anul 2023

Sursele, tipurile, compoziția și cantitățile de deseuri rezultate din activitățile de producție ale unității, precum și modul lor de gospodărire sunt tratate conform HG 856/2005.

Tabel 28

<i>Nr crt</i>	<i>Denumire deșeu</i>	<i>Cod deșeu</i>	<i>Sursa /proveniența</i>	<i>Cantitate to/an</i>	<i>Stare fizică</i>	<i>Denumire operator depozitare/ valorificare/ eliminare</i>
1	<i>Deseuri metalice</i>	160117	<i>Atelier presaj</i>	1222.13	<i>Solida</i>	<i>S.C Metalimpex Pitesti –valorificare S.C Electro Ghetas</i>
2	<i>Pilitura și span feros</i>	120101	<i>Atelier presaj</i>	0	<i>Solida</i>	<i>Container 20 m3 / valorificare S.C Metalimpex Pitesti S.C Electro Ghetas</i>
3	<i>Deseuri metalice neferoase</i>	16 01 18	<i>Atelier prelucrări mecanice</i>	0	<i>Solida</i>	<i>valorificare S.C Electro Ghetas</i>
4	<i>Pilitura și span neferos</i>	120103	<i>Atelier prelucrări mecanice</i>	0	<i>Solida</i>	<i>valorificare S.C Electro Ghetas</i>
5	<i>Deseu menajer solid</i>	200301	<i>Salariați</i>	27.005	<i>Solida</i>	<i>S C Financiar Urban SRL Pitesti Costesti – eliminare</i>
6	<i>Ulei uzat</i>	130110*	<i>Sectii de producție</i>	0.98	<i>Lichida</i>	<i>ENVIRO ECO BUSINESS SRL</i>

						Pitesti –depozitare controlata – eliminare
7	Deseu hartie si carton	150101	Sectii de productie	9.8	Solida	S C Financiar Urban SRL Pitesti Costesti – depozitare controlata – valorificare S C Total Auto Flux SRL
8	Anvelope uzate	160103	Transporturi interne si externe	0	Solida	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – valorificare
9	Acumulatori uzati	160605	Transporturi interne si externe	0	Solida	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – valorificare
10	Namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	190813*	Statia de neutralizare	48.74	Solida	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare
11	Deseu ambalaje material plastic	150102	Sectii de productie	0.38	Solida	S C Financiar Urban SRL Pitesti Costesti – depozitare controlata – valorificare S C Total Auto Flux SRL
12	Ambalaje metalice	150104	Serv comercial	0	Solida	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – valorificare
13	Ambalaje lemn	150103	Serv comercial	4.5	Solida	S C Comefin S.A – valorificare
14	Absorbanti , materiale de filtrare , materiale de lustruire , imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	150202*	Sectii de productie	1.42	Solida	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare
15	Ambalaje plastic Ambalaje care contin reziduiuri sau sunt contaminate cu	150110*	Sectii de productie	5.12	Solida	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare

	<i>substante periculoase</i>					
16	<i>Acizi de decapare</i>	110105*	<i>Sectii de productie</i>	83.1	<i>Lichid</i>	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare
17	<i>Emulsii neclorurate</i>	130105*	<i>Sectii de productie</i>	0.84	<i>Lichid</i>	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare
18	<i>Echipamente electrice si electronice casate (unitati de PC , comutatori, aparate electrice uzate)</i>	20 01 36	<i>Sectii de productie si activitati conexe</i>	0	<i>Solida</i>	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – valorificare
19	<i>Deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase</i>	08 03 17*	<i>Sectii de productie si activitati conexe</i>	0	<i>Solida</i>	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare
20	<i>Echipamente electrice si electronice casate , cu continut de componentii periculoase si surse de iluminat uzate, monitoare PC, etc)</i>	20 01 35* 20 01 21*	<i>Sectii de productie si activitati conexe</i>	0	<i>Solida</i>	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – valorificare
21	<i>Namol residual cu continut de fosfat</i>	11 01 08*	<i>Sectii de productie - Vopsitorie</i>	0,68	<i>Solida</i>	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare
22	<i>Echipamente si condensatori continand PCB-uri</i>	16 02 09*	<i>Sectii de productie si activitati conexe</i>	0	<i>Solida</i>	Firma autorizata – depozitare controlata – valorificare
23	<i>Uleiuri si concentrate de la separare</i>	19 02 07*	<i>Sectii de productie si activitati conexe</i>	0	<i>Lichida</i>	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare

24	<i>Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor</i>	18 01 03*	<i>Activitate desfasurata pe amplasament</i>	0	Solida	ENVIRO ECO BUSINESS SRL Pitesti –depozitare controlata – eliminare
----	--	-----------	--	---	--------	--

Gestiunea substantelor toxice si periculoase

Pentru punerea in aplicare a proiectului de acoperiri galvanice respectiv neutralizarea apelor uzate s-au luat toate masurile necesare de inscripționare, depozitare, manipulare si inregistrare a substantelor toxice si periculoase prin amenajarea unei magazii de depozitare substante chimice avand o suprafata de 80 mp dotata cu rafturi metalice iluminat aerisire naturala, pardoseala betonata, echipament de protectie pentru manipulare substante.

Depozitarea se realizeaza pe categorii de substante pe rafturi metalice etichetate conform HG 1408/2005 privind etichetarea si ambalarea substantelor periculoase.

Gestiunea ambalajelor

Ambalajele utilizate in aprovizionarea materialelor si materiilor prime apartin producatorilor, sunt depozitate controlat si valorificate prin firme specializate ENVIRO ECO BUSINESS SRL contract nr.E074/01.09.2016 ; Anexa nr.6/ 2018 ce prevede preluarea ambalajelor de la substante chimice pentru valorificare. Ambalajele metalice respectiv containerele si paletii de plastic si metalici utilizati sunt predati catre furnizor in vederea reutilizarii.

Tipurile de ambalaje sunt:

-ambalaje din plastic pentru substante chimice =0,025-0,5 to/an

-ambalaje metalice utilizate pentru combustibili si uleiuri = 0,2 to/an

-containere si paleti metalici utilizati pentru transportul intermediar si pentru livrare la clienti a produselor finite = 3,5 to/an

Riscul afectării calității solului ca urmare a managementului deșeurilor rezultate din activitățile proprii este redus.

5. Desfasurarea activitatii in conditii normale

Din analiza prezentei lucrari, reiese ca functionarea unitatii nu genereaza un impact negativ asupra factorilor de mediu. Dotarile prevazute si modul de operare pe amplasament nu sunt de natura a produce o poluare a mediului.

Indicatorii specifici care caracterizeaza starea factorilor de mediu se inscriu in limitele maxime admisibile prevazute de reglementarile in vigoare.

6. Desfasurarea activitatii in conditii anormale de functionare si impactul asupra mediului in acest caz

In perioada analizata nu au fost conditii anormale de functionare

7. Modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu

Pentru mentinerea impactului asupra mediului la un nivel scazut, s-au respectat

o serie de masuri ce tin de respectarea stricta a normelor de organizare interna si disciplina tehnologica:


- evidenta volumelor de slam ridicate de firma specializata intr-un registru special care va fi pus la dispozitia organelor de control conform prevederilor legale;
- evidenta volumelor de apa prelevate din sursa, intr-un registru special;
- exploatarea corespunzatoare a instalatiei de epurare locala prin respectarea cu strictete a regulamentelor de exploatare si incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor evacuate in limitele maxim admise autorizate;
- exploatarea corespunzatoare a constructiilor si instalatiilor de captare, aductiune, distributie, canalizare, epurare si evacuarea apei precum si dispozitivele de masurare a volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;
- sa asigurat in permanenta zona de protectie sanitara aferenta forajului, gospodariei de apa, constructiilor si instalatiilor de distributie a apelor;
- curatarea si eficientizarea retelei de canalizare aferenta amplasamentului;
 - refacerea platformelor betonate cu destinatie industriala (platforme tehnologice, cai de acces), acolo unde este cazul, in vederea eliminarii crapaturilor pentru a preveni infiltrarea poluantilor in subteran.

8. Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora

Pentru perioada raportata nu au existat reclamatii din partea publicului si nici incidente de mediu

Director General

ing. Silviu George Stroescu

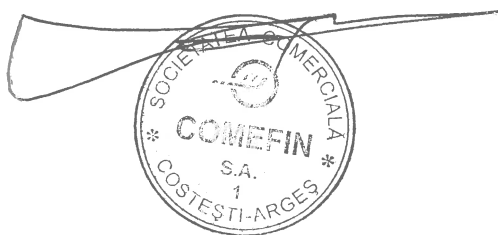

RMM,

Botofei Georgiana Ana-Maria

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Botofei Georgiana Ana-Maria.