

Alina  
27.03.2024

AAA  
8.03.2024

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  
VASLUI  
INTRARE Nr. 2132  
Ziua 08 Luna Anul

## RAPORT ANUAL DE MEDIU 2023

<b>Numele instalației</b>	<b>SC VANBET SRL</b>
<b>Adresa instalației</b>	<b>Loc. REBRICEA, com. REBRICEA, judet VASLUI</b>
<b>Cod poștal /Cod țară</b>	
<b>Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E)</b>	<b>Latitudine nordica 27,565702 Longitudine estica 46,875177</b>
<b>Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx)</b>	<b>0147</b>
<b>Activitatea principală</b>	<b>Instalații pentru creșterea intensivă a pasărilor cu o capacitate mai mare de 40.000 de locuri</b>
<b>Volumul producției</b>	
<b>Autoritatea de reglementare</b>	<b>APM</b>
<b>Numărul instalațiilor</b>	<b>1</b>
<b>Numărul orelor de funcționare pe an</b>	<b>8764</b>
<b>Numărul angajaților</b>	<b>15</b>
<b>Numărul autorizației de mediu</b>	<b>1 din 08.01.2016 revizuita în data de 05.05.2021</b>
<b>Persoana de contact</b>	<b>Rainea Lacramioara</b>
<b>Telefon nr.</b>	<b>0785911612</b>
<b>Fax nr.</b>	<b>0235437266</b>
<b>Adresa E-mail</b>	<b>vanbet.banca@yahoo.com</b>

## 2. DATE PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII

**S.C. VANBET S.R.L** are ca obiect de activitate creșterea intensivă a păsărilor.

**Ferma de creștere pui de carne Rebricea**, comuna Rebricea, este prevazuta cu 13 hale tip parter avand urmatoarele caracteristici constructive:

- hala H1 cu Sc=782mp,
- hala H2 cu Sc=786mp,
- hala H3 cu Sc=832mp,
- hala H4 cu Sc=795mp,
- hala H5 cu Sc=813mp,
- hala H6 cu Sc=795mp,
- hala H7 cu Sc=823mp,
- hala H8 cu Sc=823mp,
- hala H9 cu Sc=811mp,
- hala H10 cu Sc=790mp,
- hala H11 cu Sc=783mp,
- hala H12 cu Sc=807mp.
- hala H13 cu S=960 mp.

**Ferma avicola Rebricea are o capacitate de 12000capete/hala /serie, 161.000locuri/serie, respectiv 966.000 locuri/ferma/an, pentru un număr de 6 serii/an.**

Suprafata totala a Fermei avicole Rebricea este de 48.859mp constituita din:

- suprafata construita reprezentand hale de crestere,
- filtru sanitar,
- spatii de depozitare,
- incinta inchisa cu destinatia depozitare dejectii cu S= 927mp
- rețele hidroedilitare si bazine betonate subterane,
- cai de acces și platforme betonate.

### 2.1. INSTALATII SI DOTARI EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Activitatea de creștere a păsărilor de carne la sol se realizează pe principiul populare - depopulare totală (totul plin-totul gol) pe grupuri de hale. Se folosește tehnologia de creștere a păsărilor la sol.

Ciclul complet de producție este de 60 zile din care 42 zile pentru creșterea și atingerea greutateii de minim 2-2,2 kg iar 18-20 zile vidul sanitar. Acest flux de producție permite un rulaj de 6 serii de păsări de carne pe an.

**„Halele de creștere a puilor la sol”** sunt dotate cu:

1. Instalatii de furajare- 2 linii/hala,

2. Instalatii de adăpare la sol - 3 linii/hala,
3. Instalații de control electronic pentru adăpare, furajare, admisie aer, ventilație și încălzire
4. Sistem de iluminat

### 1.Sistemul de furajare

Hrana este asigurata din cadrul FNC-ului ce apartine societatii sau de la diversi furnizori si consta dintr-un amestec de cereale, concentrat proteic, proteine, minerale, vitamine, fiind transportata in ferma cu autobuncarul si descarcata pneumatic in buncarele de furajare aferente fiecărei hale cu  $V=11\text{mc/hala}$ .

Fiecare hala este dotata cu cate 2 linii de hranire la sol, furajarea facandu-se in circuit inchis, hrana fiind preluata cu ajutorul unui transportor spiromatic din buncarul exterior in buncarele interioare ale fiecărei linii de hranire dotata cu hranitori, prevazute cu dispozitiv anti-catarare si senzori electronici pentru fiecare linie.

### 2.Sistemul de adăpare

Alimentarea cu apa potabila din sursa proprie subterana se realizează din rezervoarele de înmagazinare, prin intermediul rețelei de distribuție, de unde sunt alimentate liniile de adăpare din fiecare hala .

Fiecare hala este dotata cu cate 3 linii de adapare acestea fiind prevazute cu adaptatori cu cuple unde puii prin atingere cu ciocul beau apa. Apa este dirijata gravitacional catre liniile de adapare din incinta halelor, consumul fiind contorizat.

Liniile de adapare sunt prevazuta cu filtru de apa, regulator de presiune si o unitate pentru medicamente.

Alimentarea cu apă se realizeaza prin conducte din plastic dispuse de-a lungul halei suspendate de elementele de acoperiș, prevazute cu regulator de presiune .

### 3.Sistemul de microclimate

In vederea asigurarii conditiilor de microclimat optime de crestere a puilor se folosesc panouri radiante ce utilizeaza combustibil gazul natural.

Pentru asigurarea microclimatului corespunzator, halele sunt dotate cu guri de admisie aer, laterale halelor si trape de admisie pentru aer, un sistem de racire cu apa tip figure si ventilatoare de exhaustare amplasate astfel:

**-halele H1-H5, H7-H12:**

-3 ventilatoare cu  $Daer=43.000\text{Nmc/h/buc}$

-2 ventilatoare cu  $Daer=20.000\text{Nmc/h/buc}$ .

-

**-hala H6:**

-2 ventilatoare cu  $Daer=43.000\text{Nmc/h/buc}$

-2 ventilatoare cu  $Daer=20.000\text{Nmc/h/buc}$ .

Ventilatoarele axiale cu debit variabil din dotarea fiecărei hale intra in functiune in mod automat in functie de concentratiile noxelor din hale si a temperaturii.

Pentru eliminarea disconfortului generat de concentratiile de pulberi si amoniac eliminate din hale prin sistemul de ventilatie a acestora s-au realizat tubulaturi de

preluare cu evacuarea lor la inaltime prin intermediul cosurilor de dispersie astfel :

**-halele H1-H5:**

-3 ventilatoare cu  $Daer=43.000\text{Nmc/h/buc}$

-2 ventilatoare cu  $Daer=20.000\text{Nmc/h/buc}$ .

**-hala H6:**

-2 ventilatoare cu  $Daer=43.000\text{Nmc/h/buc}$

-2 ventilatoare cu  $Daer=20.000\text{Nmc/h/buc}$ .

Sistemul de ventilatie amplasat pe lateralele halelor H1-H6 este cuplat astfel : H1-H2, H3-H4, H5-H6 (doua cate doua cu cate un cos de dispersie).

In aceste conditii aerul eliminat prin sistemul de ventilatie este preluat prin tubulaturi inchise si evacuat prin intermediul a 3 cosuri de dispersie (cate un cos de dispersie pentru 2 hale) cu sectiune patrata, cu latura de 4m si  $H=12\text{m}$ .

**- halele H7-H12:**

-3 ventilatoare cu  $Daer=43.000\text{Nmc/h/buc}$

-2 ventilatoare cu  $Daer=20.000\text{Nmc/h/buc}$ .

Sistemul de ventilatie este amplasat pe capatul halelor H7-H12 pe latura nordica , emisiile generate fiind preluate prin intermediul unei tubulaturi si dirijate catre cosurile de dispersie din dotarea fiecarei hale.

Cosurile de dispersie-6 buc, au sectiune patrata, cu latura de 2m si  $H=12\text{m}$ .

Prin modul de captare si eliminare a aerului exhaustat prin sistemul de ventilatie, se reduc concentratiile de pulberi si amoniac datorita dispersiei acestora intr-o zona deschisa.

**- hala H13:**

-1buc cu  $Daer=20.000\text{Nmc/buc}$

-2buc cu  $Daer=40.000\text{Nmc/buc}$

-2buc cu  $Daer=80.000\text{Nmc/buc}$

Hala H13 nu este prevazuta cu cos de evacuare, evacuarea poluantilor din aer efectuandu-se prin tiraj forat prin intermediul ventilatoarelor, aceasta situandu-se la distanta de zona locuita.

**4.Sistemul de iluminare** este artificial și se realizează prin alternări ale perioadelor de lumină și întuneric. Sistem de iluminat cu lămpi verzi și albastre temporizate/ acționate din tablou de automatizare al fiecărei hale.

## 2.2. DESCRIEREA FLUXULUI

Procesul de creștere a păsărilor este un proces ce se desfășoară in flux continuu, timp de 365 zile/an, 24 h/zi, ca urmare a specificului de activitate. Activitatea de creștere intensiva a păsărilor de carne la sol in ferma de pasari, se desfășoară conform principiului „totul plin, totul gol” după următorul flux tehnologic.

### **Pregătirea halelor în vederea populării**

Pregătirea halei consta în igienizarea incintei și anume îndepărtarea patului anterior uscat, (rumeguș, dejecții), evacuarea făcându-se manual și transportul acestuia la platforma betonată pe o perioadă limitată de timp.

Pentru curățarea halelor se spală pereții și pardoseala cu o soluție de 3% NaOH după care se clătește foarte bine și se aerisește.

Durata de realizare a vidului sanitar este de cca. 18 zile după care se realizează un nou așternut din paie, rumeguș, coji fls cu grosime de 5-8cm în vederea creșterii unei noi serii de pui.

**Popularea halelor** constă în aducerea puilor de o zi cu greutatea de 25 -30g de la stația de incubație proprie, asigurarea condițiilor de climatizare, a hranei și apei pentru băut în vederea creșterii în greutate a acestora conform ciclului de dezvoltare de 42 zile, până la atingerea greutății de cca. 2-2,2kg.

Ciclul complet de producție este de 60 zile din care 42 zile pentru creștere și atingerea greutății de minim 2-2,2 kg iar 18-20 zile vidul sanitar. Acest flux de producție permite un rulaj de 6 serii de păsări de carne pe an.

### **Livrarea păsărilor de carne**

La atingerea greutății de 2-2,2kg puii de carne sunt preluați în cuști din material plastic și transportați către unități de abatorizare.

După parcurgerea acestor etape, se reia un nou ciclu de creștere.

### 3. UTILIZAREA PRINCIPALELOR MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE SI UTILITATI

NR CRT	DENUMIREA MATERII PRIME	U.M.	CANTITATE PE CICLU/42 zile CONDITII BAT	CANTITATE ANUALA AUTORIZATA	CANTITATI UTILIZATE IN ANUL 2023
1.	Pui de o zi	buc	161.000	966000	<b>886200</b>
2.	Furaje combinate functie de varsta puilor si de reteta de hranire	t	627 3,3-4,5 kg/pasare/ciclu	3767 4,12 kg/pasare/ciclu	<b>3597</b>
3.	Apa potabila pentru adapare	mc	1255 4,5-11 l/pasare/an	7500 7,4/cap/serie	<b>6557</b>
4.	Vitamine si vaccinuri, medicamente	l	150	900	<b>549</b>
5.	Apa potabila -igienizari incinte tehnologice -filtru sanitar si de consum -spatiu birouri	mc	50 25	250 150	<b>207</b> <b>127</b>
6.	Dezinfectanti	kg	160	965	<b>468</b>
7.	Paie, rumegus, coji floarea soarelui	T	90 0,5-1 kg/pasare/an	540	<b>449</b>

## Consumuri de apa

	Sursa proprie/terți	Unitatea de măsură	Consum anual 2023
Apă subterană	Sursa proprie	mc/an	6891
Apă de suprafață			
Apă municipală			

## 4. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

### Consum de energie și combustibili

Energie electrica si combustibili utilizati	Unitate de masura	Consum anual
Energie electrica	Mkw	103
Motorina	tone	2
Gaz metan	MW	1274

## 5. EMISII IN AER

### Emisii in aer

Conform adresei nr. 8486/20.12.2016, emisa de APM Vaslui, se elimina monitorizarea emisiilor in aer, ca urmare a inlocuirii sistemului de incalzire a halelor cu panouri radiante ce utilizeaza combustibilul gazul natural.

Nr crt	Sursa / Echipament de depoluare	Coș	Combustibilul utilizat	Poluant	VLE (mg/N m <sup>3</sup> )	Valoare masurata (mg/Nm <sup>3</sup> )	Tip monitorizare continua/discontinua
--------	---------------------------------	-----	------------------------	---------	----------------------------	--	---------------------------------------

### 5.1 Emisii conform BAT-AEL(calulate)

Nr crt	Parametru	Categorie pasari	VLE (kg/spatiu animal/an)	Valoare calculata kg/spatiu animal/an
1	Amoniac exprimat ca NH3	Pui Broiler...	0,08	0,014
2	Azot total exprimat, exprimat ca N	Pui Broiler	0,6	0,072
3	Fosfor exprimat ca P2O5	Pui Broiler	0,25	0,0116

### 5.2. IMISII IN AER

Denumirea incercarii	Valori obtinute mg/mc	Valori limita cf. STAS 12574/87	Metoda de incercare
Amoniac	0,191	0,3	STAS 10812-76
Hidrogen sulfurat	0,0137	0,015	STAS 10814-76

### 6. EMISII IN APA

Sursa generatoare	Natura apei	Punct de evacuare/ prelevare ape uzate	Poluanți existenți în apa uzată	V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l)	VLE măsurat (mg/l)
Activitate administrativa SEM I	Ape uzate menajere	Colectate in bazin betonat vidanjabil	pH	6,5-8,5	7,39
			Materii in suspensii	350	147,78
			CBO5	300	95,63
			CCO- Cr	500	202,10
			Fosfor total	5	1,34
			Amoniu	30	9,8



Activitate administrativa SEM II	Ape uzate menajere	Colectate in bazin betonat vidanjabil	pH	6,5-8,5	7,1
			Materii in suspensii	350	125,4
			CBO5	300	103
			CCO- Cr	500	235
			Fosfor total	5	1,26
			Amoniu	30	11,5

Locul prelevării probei	Indicator de calitate analizat	Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l)	Valoarea măsurată (mg/l)	
			SEM.I	SEM.II
Apa put observatie limitrof platformei de stocare dejectii (Po1)	pH	7,25	7,39	7,2
	CCOCr	21,3	19,94	19,53
	Reziduu fix	23,85	24,5	19,55
	Conductivitate	625,8	463,31	496
	Amoniu	0,1	0,04	0,06
	Azotati	7,98	9,21	7,52
	Ortofosfati	52	0,99	1,2
	Fosfor total	0,85	1,18	0,95

## 7. Calitatea solului

Monitorizare o data la 10 ani.

Nr. crt.	Locul de prelevare: - la suprafața la 5 cm - in adâncime la 30 cm	Indicatorul analizat	Valori limita folosite mai puțin sensibile (mg/ kg substanța uscata)	Valori măsurate (mg/Kg substanța uscata)	
				5 cm	30 cm
PI2110838/08.11.2021				5 cm	30 cm
1.	Sol limitrof platformei depozitare dejectii	Cu	250	4,42	4,65
		Pb	250	13,4	12,5
		Zn	700	46,7	45,9
		Cd	5	0,247	0,272

## 8.RECLAMATII, SESIZARI


<b>Reclamații de mediu</b>	<b>Număr</b>	<b>Soluționare</b>	<b>Observații</b>
<b>Reclamații primite</b>	<b>Nu sunt</b>		
<b>Reclamații care cer o acțiune corectivă</b>			
<b>Categorii de reclamații</b>			
• <b>Miros</b>			
• <b>Zgomot</b>			
• <b>Apa</b>			
• <b>Aer</b>			
• <b>Procedurale</b>			
• <b>Diverse</b>			

9. GESTIUNEA DESEURILOR 2023

Nr. crt.	Sursa	Denumire deșeu	Cod deșeu conform H.G. 856/2002	Generat (t)		Valorificare (t)			Eliminare (t)			Stoc luna (t)
				Stoc început an 2023	cumulat an 2023	luna	cumulat	Agent economic valorificator/eliminator	luna	cumulat	Agent economic valorificator/eliminator	
1.	Activ div.	Deseuri metalice	020110	3,1	-	-	0	-	-	-	-	3,1
2.	Activ div.	Deseuri Plastice	15 01 02	0	0,56	-	0,50	-	SC PRISCOM SRL	-	-	0,06
3.	Activ pasari	Cadavre	020102	0	4,00	-	-	-	-	3,63	SC ECOVET CONSULT SRL	0,37
4.	Activ. pasari	Dejectii solide	020106	130	1295	-	1425	-	SC RENTA PETC	-	-	0
5.	Activ div.	Deseu hartie si carton	150101	0	1,15	-	1,02	-	SC PRISCOM SRL	-	-	0,13

Intocmit,  
Rainea L.



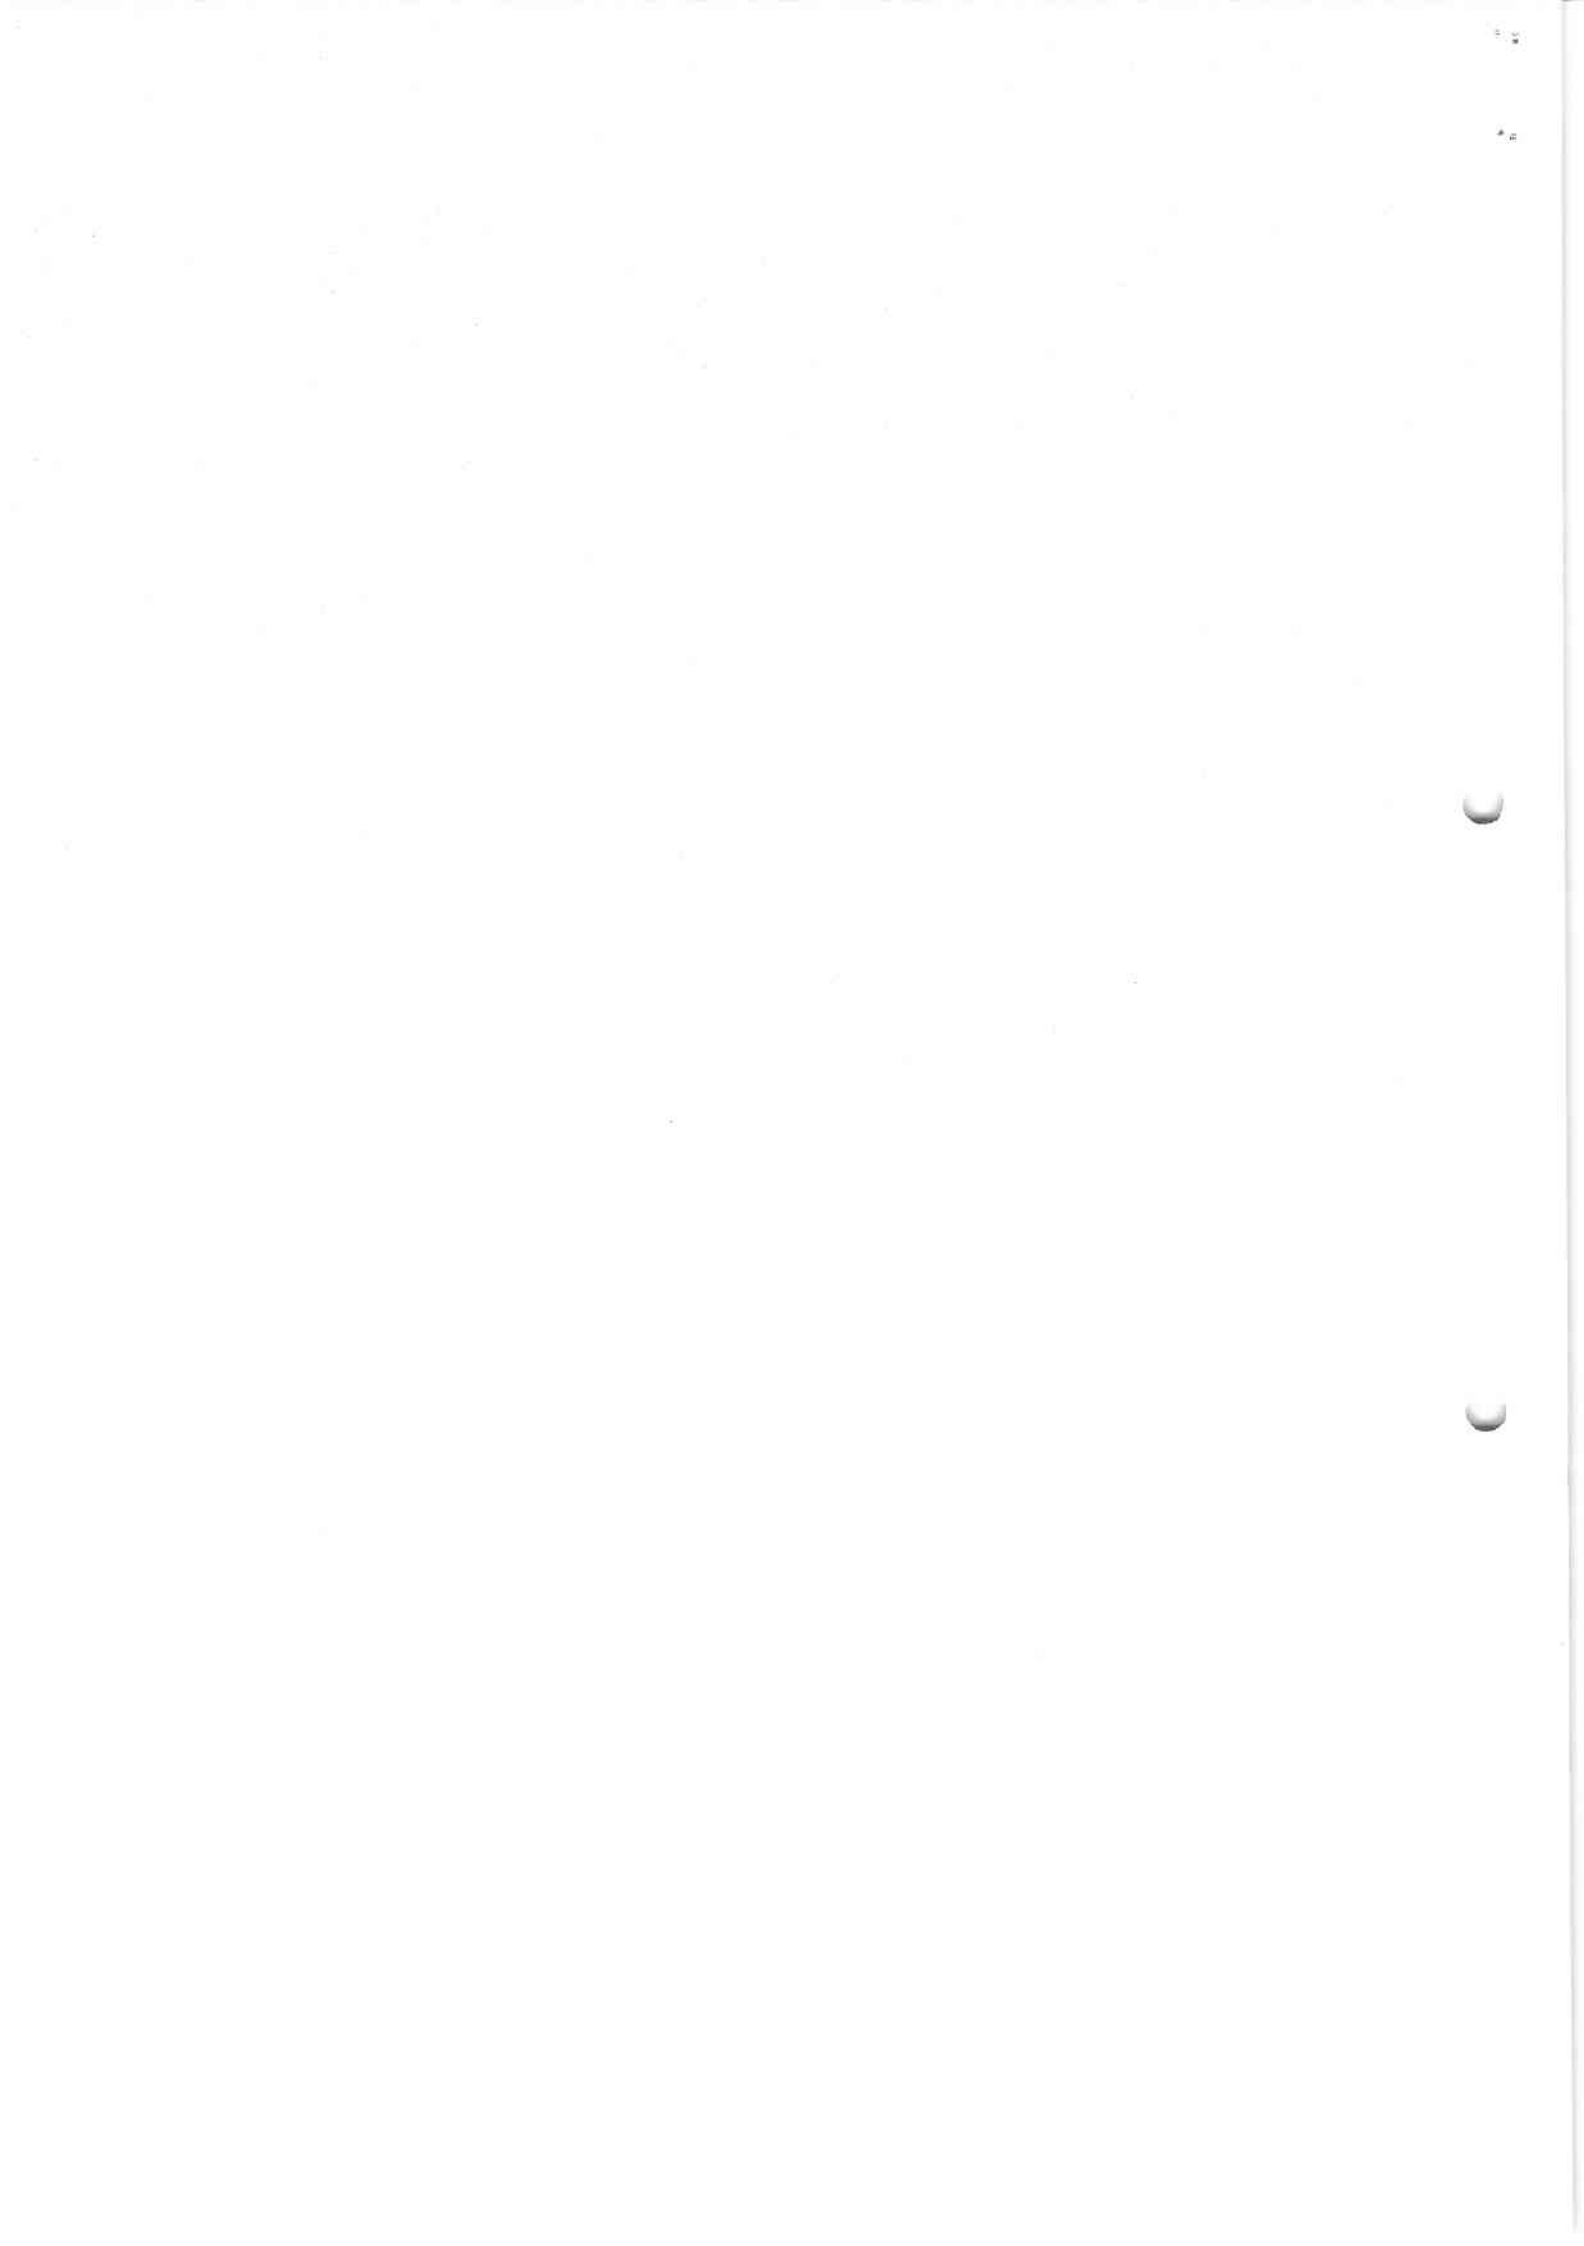

## CALCUL EMISII – PUI CARNE

Calculul aferent fiecarui parametru analizat conform Deciziei de punere in aplicare  
(UE)2017/302 A COMISIEI DIN 15.02.2017

### 1. Calcul azot total excretat

Conform datelor tehnologice la ferma Rebricea s-a inregistrat in anul 2023 un consum de furaj 3.597.972 kg/an pentru un efectiv de 886.200 pui livrati la abator.

- ✚ Consum mediu furaj:  $3.637.930 \text{ kg/an} / 886.200 \text{ capete} = 4,06 \text{ kgfuraj/cap}$ .
- ✚ Continutul mediu de proteina bruta din furaj este de 20,15 g/100g furaj.
- ✚ Cantitatea de proteina administrata unei pui a fost de:  
 $4060 \text{ g} \times 20,15/100 = 818,09 \text{ g/cap/an}$
- ✚ Continutul estimat de N din proteina bruta este de 16%, deci au fost administrate  $818,09 \times 16/100 = 130,89 \text{ gN/cap}$ .
- ✚ N regim alimentar = 130,89 gN/cap

Continutul de proteina bruta a carcaselor pui la finalul ciclului este de 19,9%  
Greutatea medie a puilor livrati de la ferma Laza spre abatorizare este de 2,4 kg/cap.

Randamentul de abatorizare este de 77% greutatea medie a unei carcase de pui consum este de 1,848 kg/cap.

Cantitatea estimata de proteina bruta/cap este de  $1848 \text{ g} \times 19,9/100 = 367,75 \text{ g proteina bruta/cap}$ .

Cantitatea estimata de N din proteina bruta este de 16% deci au fost retinute  $367,75 \text{ g proteina bruta/cap} \times 16/100 = 58,84 \text{ gN /cap/an}$

Azot retentie = 58,84 gN/cap/an;

Azot excretat = Azot din hrana - Azot retentie;

**Azot excretat = 130,89 g N/cap – 58,84 g N/cap/an = 72,05 g N/cap/an = 0,072 kgN/cap/an**

### 2. Calcul fosfor total excretat

Conform datelor tehnologice la ferma Rebricea s-a inregistrat in anul 2023 un consum de furaj 3.597.972 kg/an pentru un efectiv de 886.200 pui livrati la abator.

- ✚ Consum mediu furaj:  $3.597.972 \text{ kg/an} / 886.200 \text{ capete} = 4,06 \text{ kgfuraj/cap}$ .
- ✚ Continutul mediu de fosfor total din furaj a fost de 0,5/100g furaj.
- ✚ Cantitatea de fosfor total administrata prin furaj a fost de:  
 $4060 \text{ g} \times 0,5/100 = 20,3 \text{ g fosfor total/cap/an}$
- ✚ P regim alimentar = 20,3 g fosfor total/cap/an

Continutul de fosfor total a carcaselor de pui la finalul ciclului este de 0,47%.

Greutatea medie a puilor consum livrati spre abatorizare este de 2,4 kg/cap.

Randamentul de abatorizare este de 77% greutatea medie a unei carcase de pui este de 1,848 kg/cap.

Cantitatea estimata de fosfor total/cap este de  $1848 \text{ g} \times 0,47/100 = 8,68 \text{ g}$  fosfor total/cap

Fosfor retentie =  $8,68 \text{ g/cap/an}$ ;

Fosfor excretat = Fosfor din hrana- Fosfor retentie;

**Fosfor excretat**=  $20,3 \text{ g/cap/an} - 8,68 \text{ g/cap/an} = 11,6 \text{ gP/cap/an} = \mathbf{0,0116 \text{ kgP/cap/an}}$

### 3. Calcul emisiilor de amoniac

Pentru calculul emisiilor de amoniac a fost utilizata metoda estimarii prin utilizarea factorului de emisie, folosind factorii indicati de "EMEP EEA air pollutant emission Inventory guidebook 2019"-Update 2020 si anume punctul „3.4. Tier 2 tehcnology-specific approach“, luand in considerare numarul de zile cat au fost populate halele intr-un an calendaristic.

Conform Tab.3.9 din documentul mai sus mentionat:

Code	Livestock	Housing Period d a-1	N <sub>ex</sub>	Proportion of Tan	Manure type	Efhousing	EFyard	EFstorage	EF application	EF grazing / outdoor
3B4gi	broilers (broilers and parents)	365	0,36	0,7	solid	0,21	NA	0,3	0,38	NA

$m_{\text{hala-N}} = X_{\text{hala}} \times N_{\text{ex}}$  ( $X_{\text{hala}}$  reprezinta proportia de timp cat au stat dejectiile in hala din 365 zile)

$m_{\text{depozitare-N}} = X_{\text{depozitare}} \times N_{\text{ex}}$  ( $X_{\text{depozitare}}$  reprezinta proportia de timp cat au stat depozitate dejectiile pe platforma din 365 zile)

$X_{\text{hala}} + X_{\text{depozitare}} = 1$

$N_{\text{ex}}$  = cantitatea de azot excretat exprimata in Kg N/ spatiu animal/ an

$m_{\text{hala TAN}} = X_{\text{TAN}} \times m_{\text{hala-N}}$

$m_{\text{depozitare TAN}} = X_{\text{TAN}} \times m_{\text{depozitare-N}}$

$E_{\text{hala}} = m_{\text{hala TAN}} \times EF_{\text{hala}}$

$E_{\text{depozitare}} = m_{\text{depozitare TAN}} \times EF_{\text{depozitare NH}_3}$

$E_{\text{MMS NH}_3} = (E_{\text{hala}} + E_{\text{depozitare}}) \times 17/14$

$m_{\text{hala-N}} = X_{\text{hala}} \times N_{\text{ex}} = 0,69 \times 0,072 = 0,049$

$m_{\text{depozitare-N}} = X_{\text{depozitare}} \times N_{\text{ex}} = 0,31 \times 0,072 = 0,022$

$m_{\text{hala-TAN}} = X_{\text{TAN}} \times m_{\text{hala-N}} = 0,7 \times 0,049 = 0,034$

$$m_{\text{depozitare-TAN}} = X_{\text{TAN}} \times m_{\text{depozitare-N}} = 0,7 \times 0,022 = 0,015$$

$$E_{\text{hala}} = m_{\text{hala-TAN}} \times EF_{\text{hala}} = 0,034 \times 0,21 = 0,0071$$

$$E_{\text{depozitare-NH}_3} = m_{\text{depozitare-TAN}} \times EF_{\text{depozitare-NH}_3} = 0,015 \times 0,3 = 0,0045$$

$$E_{\text{MMS-NH}_3} = (E_{\text{hala}} + E_{\text{depozitare-NH}_3}) \times 17/14 = (0,0071 + 0,0045) \times 17/14 =$$

**0,014 kg NH<sub>3</sub>/ spatiu animal/an**

