

## MEMORIU

### I. Denumirea proiectului:

**EXECUTIE EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  
PE 100 SDR11 Dn 90 mm, LUNGIME 182 m, si instalatie de racordare propusa R.P.,  
PE100SDR11Dn32mm L=6ml**  
**ADRESA: Str.ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, Loc. GALATI, JUDET GALATI**  
**BENEFICIAR: S.C. ENGIE ROMANIA SA**  
**CLIENT: IRIMIA CATALIN**  
**Aviz tehnic de racordare : 13289219/23.03.2022**

### II. Titular

- numele: **S.C. DSF PROJECT RETELE S.R.L.**
- adresa postala: **Loc.Popesti Leordeni , Str.Sabarului Nr.7B , Jud.Ilfov**
- numarul de telefon/ fax: **0755337744**
- adresa de e-mail: **birou.bransamente@dsfretele.ro**

### III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

#### a) un rezumat al proiectului

Obiectivul : "Extindere retea de distributie a gazelor naturale R.P. PE100SDR11Dn90mm L=182ml proiectata si instalatie de racordare propusa R.P., PE100SDR11Dn32mm L=6ml pe Str.ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, Loc. GALATI, JUDET GALATI, se va realiza prin amplasarea conductei de distributie gaze naturale pe drum privat,conform HG 447/2002, si a Normelor Tehnice pentru Proiectare, Executie si Exploatare Sisteme de Alimentare cu Gaze Naturale (NTPEE-2018), pentru care, la elaborarea proiectului, se vor obtine toate aprobarile legale.

Scopul lucrarii este de a analiza posibilitatile tehnice de extindere a sistemului de distributie gaze naturale in Localitatea Targoviste, in vederea alimentarii cu gaze naturale in conditii de siguranta si eficienta energetica a imobilelor aflate pe strada ALEEA NINA CASSIAN.

Reteaua de distributie gaze naturale presiune redusa va fi amplasata astfel incat se vor respecta prevederile regulamentului general de urbanism si distantele prevazute in NTPEE-2018.

Conducta proiectata va functiona in regim de presiune redusa, dar proiectarea si executia lucrarilor se vor efectua in conditii de regim MP, din punctul de vedere al distantei fata de constructii si utilitatii, materialelor folosite si probelor de presiune.

Extinderea conductei de distributie gaze naturale se va executa cu conducta din polietilena de inalta densitate PEHD100 SDR11, Dn 90 mm, in lungime totala de 182,00 m. La capatul terminal al conductei se va monta, prin procedeul de sudura prin electrofuziune, un capac(dop) din PEHD100 SDR11, Dn 90 mm.

Tevile din polietilena sunt destinate tuturor tipurilor de imbinari, corespunzator SDR 11- SR ISO 4437 + C1/2001 livrate in colaci sau bare.

Montajul conductelor de distributie gaze naturale din polietilena se va realiza numai de societati specializate, care sunt dotate cu utilaj si personal necesar calificat si care au agrementare A.N.R.E.

Traseul propus este indicat pe planul situatie si schema izometrica a conductelor, anexate la documentatie.

۲

۳

Traseul propus este indicat pe planul situatie si schema izometrica a conductelor, anexate la documentatie.

Pentru realizarea extinderii conductei de distribuite gaze naturale in lungime totala de 182 m se vor afecta cca 72.8 mp din domeniul public.

Extinderea conductei de distributie gaze naturale se face in 5 m in carosabil asfalt si 235m pamant/pietris.

Adancimea de ingropare a conductei este de minim 0,9 m. Sapatura santului se va face manual si mecanizat in functie de utilitatile din zona. Pamantul rezidual se va incarca si transporta cu autobasculanta in locurile special amenajate, stabilite de catre administratia locala.

Pe tot parcursul lucrarilor se vor lua masuri de delimitare a zonei de desfasurare a lucrarilor, semnalizare si dirijare (dupa caz) a circulatiei conform standardelor in vigoare.

Terenul afectat de lucrari se va aduce la starea initiala cu compactarea pamantului in straturi succesive de 20 cm , nivelare si curatire de resturile rezultante in urma lucrarilor.

Conducta se va cupla la conducta existenta din PEHD100 SDR11,Dn 90 mm conf. planurilor atasate. Durata estimata de executie a lucrarilor este de 60 zile.

## **DIMENSIUNI SI MATERIAL CONDUCTA**

Dimensionarea conductelor s-a facut avand la baza parametrii de proiectare dupa cum urmeaza:  
Fluid- gaze naturale , Debit- max.: 150 m<sup>3</sup>/h, Presiune- max.: 1.8 bar; min.: 0.6 bar; operare: 0,6-1,2 bar, Temperatura- max.: 38°C min.: 15°C ,operare: 25 °C, precum si indicatiile din ordinul de lucru si solutia de acces.

Alegerea calitatii materialului tubular a avut la baza standardele in vigoare. Pentru materialul tubular din polietilena au rezultat urmatoarele caracteristici:

- teava PEHD100 SDR11, Dn 90 mm, SR ISO4437.

## **AMPLASAMENT**

Din punct de vedere administrativ conducta se amplaseaza PE100SDR11Dn90mm L=182ml - pe teritoriul Loc GALATI, str. ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, jud. GALATI, cu cuplare in conducta existenta pe strada BRAZILOR.

Traseul conductei este prezentat in planurile de situatie , schema izometrica.

Traseul si amplasamentul conductei s-a stabilit de comun acord cu beneficiarul si este prezentat in planul situatie.

## **CLIMA SI FENOMENELE SPECIFICE ZONEI**

Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima specifica ale zonei este temperat - continentala, avand urmatoarile caracteristici:

- temperatura medie anuala : + 9.8 gr C;
- temperatura minima absoluta :- 27.0 grC;
- temperatura maxima absoluta : + 39.2 gr C;
- adancimea maxima de inghet; - 0.8 m;
- precipitatiile medii anuale: 700 mm/mp.
- directia predominanta a vantului este cea nord-estica (19.5%) si vestica (19.2%)
- intensitatea medie a vanturilor pe scara Beaufort are valoarea de 1,4-2,3 m/s.
- nivelul maxim al apelor freatici 1,5 – 2,0 m.
- numarul zilelor cu temperaturi mai mici de 0° C este de 114 zile /an

## **Litologia terenului**

Terenul de fundare este format din roci slab coeziive si necoeziive de tipul argile nisipoase cu

elemente de asfalturi si nisipuri argiloase tipice zonei de campie.

### **Categoria de importanta a constructiei**

Constructia se incadreaza in categoria de importanta „C” - constructie de importanta normala conf. HGR 766/1997. Constructia trebuie sa raspunda la cerinta esentiala de calitate „A” - rezistenta si stabilitate.

### **b) Justificarea necesitatii proiectului**

Scopul lucrarii este de a stabili cadrul tehnic-tehnologic pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din Str.ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, Loc. GALATI, JUDET GALATI.

**c) Valoarea investitiei:** 48703 lei fara TVA

**d) Perioada de implementare propusa:** 25.03.2022-24.03.2023

**e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);**

- anexate

**f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).**

Obiectivul : "Extindere retea de distributie a gazelor naturale R.P. PE100SDR11Dn90mm L=182ml proiectata si instalatie de racordare propusa R.P., PE100SDR11Dn32mm L=6ml pe Str.ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, Loc. GALATI, JUDET GALATI" se va realiza prin amplasarea conductei de distributie gaze naturale in drum privat conform HG 447/2002, si a NTPEE-2018, pentru care, la elaborarea proiectului, se vor obtine toate aprobarile legale.

Scopul lucrarii este de a analiza posibilitatile tehnice de extindere a sistemului de distributie gaze naturale in Str.ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, Loc. GALATI, JUDET GALATI, in vederea alimentarii cu gaze naturale in conditii de siguranta si eficienta energetica a imobilelor din zona de amplasare a conductei.

Conducta de distributie gaze naturale va fi amplasata 123 m in carosabil de tip asfalt si se vor respecta prevederile regulamentului general de urbanism si distantele prevazute in NTPEE-2018.

Conducta proiectata va functiona in regim de presiune redusa, dar proiectarea si executia se vor efectua in conditii de regim MP, din punct de vedere al distantei fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si a probelor de presiune, conform ordinului de lucru.

Extinderea conductei de distribuite gaze naturale se va executa cu conducta din polietilena de inalta densitate PEHD100 SDR11, SR ISO 4337 cu Dn 90 mm, in lungime totala de 182 m. La capatul terminal al conductei se va monta, prin procedeul de sudura prin electrofuziune un capac (dop) din PEHD100 SDR11 Dn 90 mm.

Tevile din polietilena sunt destinate tuturor tipurilor de imbinari, corespunzator SR ISO 4437 + +C1/2001 si sunt livrate in colaci sau bare.

Montajul conductelor de distribuite gaze naturale din polietilena se va realiza numai de intreprinderi specializate, care sunt dotate cu utilaj si personal necesar calificat si care au agrementare A.N.R.E.

Traseul propus este indicat pe planul de situatie si schema izometrica anexate la documentatie.

Pentru realizarea extinderii conductei de distribuite in lungime totala de 182 m se vor afecta cca 72.8 mp din domeniul public/privat. Extinderea conductei de distributie gaze naturale se face in carosabilul de tip asfalt si pamant / pietris.

Adancimea de ingropare a conductei este de minim 0.9 m. Sapatura santului se va face manual si

mecanizat in functie de utilitatile din zona. Depozitarea pamantului rezultat din sapatura se va face in asfalt delimitat de sant si limita de proprietate. Pamantul rezidual se va incarca si transporta cu autobasculanta in locurile special amenajate, stabilite de catre administratia locala.

Pe tot parcursul lucrarilor se vor lua masuri de delimitare a zonei de desfasurare a lucrarilor, semnalizare si dirijare (dupa caz) a circulatiei conform standardelor in vigoare.

Terenul afectat de lucrari se va aduce la starea initiala cu compactarea pamantului in straturi succesive de 20 cm , nivelare si curatire de resturile rezultante in urma lucrarilor.

Conducta se va cupla la conducta de polietilena de inalta densitate PEHD100 SDR11, SR ISO 4337 cu Dn 90 mm conform planurilor atasate. Durata estimata de executie a lucrarilor este de 60 zile.

## DIMENSIONARE SI MATERIAL CONDUCTA

**Dimensionarea** conductelor s-a facut avand la baza parametrii de proiectare debit, Presiune: max.: 1.8 bar; min.: 0.6 bar; operare : 0.6-1,2 bar ,Temperatura: max.: 38°C min.: 15°C operare: 25 °C precum si indicatiile din ordinul de lucru.

Breviarul de calcul pentru dimensionarea conductei este prezentat in anexe.

Proiectarea si executia se vor efectua in conditii de regim MP, din punct de vedere al distantei fata de constructii si utilitatii,al materialelor folosite si a probelor de presiune, conform ordinului de lucru.

**Alegerea calitatii materialului tubular** a avut la baza standardele in vigoare.

Pentru materialul tubular din polietilena au rezultat urmatoarele caracteristici:

- teava PEHD100 SDR11 Dn 90 mm, SR IS04437.

Obiectivul „Extindere retea de distributie a gazelor naturale R.P. PE100SDR11Dn90mm L=182ml proiectata si instalatie de racordare propusa R.P., PE100SDR11Dn32mm L=6ml pe Str.ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, Loc. GALATI, JUDET GALATI, IRIMIA CATALIN “ se va executa ingropat, la o adancime de 0,9 m, in sant, latimea acestuia avand 0,4 m. Fundul santului se va acoperi cu un strat de 10 cm de nisip cu granulatie de 0,3 \* 0,8 mm.

Conducta din polietilena se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip pana la cota de - 0,55 m.

In lungul conductei se monteaza firul trasor din cupru cu sectiune de min. 1,5 mm<sup>2</sup>. Acoperirea conductei se efectueaza in straturi subtiri de pamant marunit prin compactare dupa fiecare strat.

La 35 cm deasupra generatoarei superioare a conductei se monteaza banda avertizoare din plastic de culoare galbena cu latime minima de 15 cm si inscriptionata:

### "GAZE NATURALE-PERICOL DE EXPLOZIE".

Peste banda avertizoare se continua umplerea santului cu pamant in straturi subtiri compacte. In dreptul rasuflatorilor peste conducta din PE care a fost acoperita cu un strat de nisip de 10-15 cm se adauga un strat de asfalt gros de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii. Distanța intre generatoarea superioara a conductei pe care se aseaza rasuflatoarea si fata inferioara a calotei rasuflatorii este de 15 cm.

Dupa ce obiectivul este supus la probe de presiune (rezistenta si etanseitate) si acestea sunt admise, santul se va acoperi, iar suprafata pe care s-a executat conducta se va reface si se va aduce la starea initiala. Lucrările respective vor deveni lucrari ascunse si vor fi consemnate in procesul verbal de lucrari ascunse.

## ORGANIZARE DE SANTIER

Pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj, constructorul isi va planifica organizarea de santier pe baza unui proiect propriu in functie de distanta sediului de santier si de dotarile de care dispune.

Inceperea lucrarilor se va face dupa stabilirea in prealabil a unui plan de constructie pentru care ajuta la controlarea activitatii. Acest plan se va realiza in functie de complexitatea si dificultatile activitatii si trebuie sa contine, conform HG 300/2006, cel putin :

- Descrierea constructiilor;
- Planul privind sanatatea, siguranta si protectia mediului ambiant;
- Planul de calitate.

## **CAI DE ACCES**

Accesul in zonele de lucru se va realiza prin drumurile existente in zona.

## **SURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON, ETC. PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER**

- Energie electrica -Alimentarea santierului este asigurata cu mijloace proprii de producere a energiei electrice.
- Apa potabila este asigurata din surse de apa proprii .
- Telecomunicatii - In timpul executiei constructorul va asigura comunicarea pe santier cu telefonia mobila din dotarea proprie.
- 

## **PROGRAM DE EXECUTIE AL LUCRARILOR**

Programul de executie al lucrarilor va fi prezentat de constructorul lucrarii. Acest program este functie de lucrările prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si posibilitatea de mobilizare a constructorului.

Pentru realizarea lucrarilor propuse in prezenta documentatie este necesar ca derularea lucrarilor sa se faca esalonat, in baza unui program stabilit de comun acord intre beneficiar si constructor.

In acest sens, lucrările se vor esalonă astfel:

- Defrisarea culoarului de lucru de arbusti si vegetatie si nivelarea terenului;
  - Executia santului pentru montajul conductei din polietilena cu Dn 90 mm;
  - Montajul conductei din polietilena:
  - Realizarea conductei din PE prin procedeul de sudura prin electrofuzine cu mufe;
  - Pozarea pe pat de nisip a conductei din PE in transee;
  - Incercarea conductei executata la probele de presiune;
  - montarea dispozitivului pentru probe, a manometrului inregistrator;
  - realizarea probei de rezistenta a conductei, cu aer, la presiunea de 6 bar timp de 1 ora.
  - realizarea probei de etanseatate la 2 bar timp de 24 h ;
- Incercarile de presiune constituie faza determinanta.
- Astuparea santului conductei din PE;
  - montarea firului trasor;
  - asternerea peste conducta a unui strat de nisip de 10 cm;
  - asternerea unui strat de pamant de cca 20 cm;
  - montarea benzii de avertizare;
  - umplerea cu pamant prin umectare si compactare in straturi de cate 20 cm;
- montarea rasuflatorilor deasupra pieselor de tranzitie, la capetele terminale si la schimbarile de directie.
  - Receptia la terminarea lucrarilor;
  - Punerea in functiune a conductei (se efectueaza de reprezentantii DISTRIGAZ SUD RETELE)
  - Cuplarea conductei din PE nou proiectate la conducta din PE existenta.
  - efectuarea manevrelor in reteaua de gaze in vederea cuplarii conductei;
  - cuplarea conductei la conducta existenta;
  - aducerea terenului afectat la starea initiala.

## **TRASAREA LUCRARILOR**

Trasarea lucrarilor se va executa conform planului de situatie si schemei izometrice.

## **PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER**

In functie de natura lucrarilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrarilor pentru a nu fi deteriorate de factori naturali (ploi, vant, inghet, etc).

De asemenea, materialele ce se vor folosi la realizarea obiectivului vor fi protejate pana la punerea acestora in opera.

Toate masurile luate pentru protejarea lucrarilor si a materialelor revin constructorului.  
Se vor respecta cerintele din Caietul de sarcini.

## MASURAREA LUCRARILOR

Volumul de lucrari si cantitatile de materiale au fost calculate in conformitate cu metodologia aprobată prin Ordinul nr. 1743/1996 al Ministerului de Finante si cu Ordinul 69/N/1996 al Ministerului Lucrarilor publice si Amenajarii Teritoriului.

Antemasuratorile ce includ volumele de lucrari si cantitatile de materiale, precum si echipamentele ce se vor monta sunt cuprinse in documentatie.

## FLUXUL TEHNOLOGIC

- Montajul conductei din polietilena
- Realizarea legaturilor tronsoanelor conductelor din polietilena
- Realizarea probelor de presiune
- Cuplarea conductei executata la conducta existenta
- Aducerea terenului afectat la starea initiala.

## EXECUTIA LUCRARILOR

- Detaliile de cuplare a conductei proiectate la conducta existenta sunt prezentate in planurile anexate. Lucrarile speciale si traseul conductei este prezentat in planul de situatie si detaliile de executie.

## AMPLASAMENTUL LUCRARILOR. STABILIREA TRASEULUI

- Stabilirea traseului conductelor s-a facut impreuna cu beneficiarul.
- Conducta de gaze naturale nou proiectat respectă NTPEE-2018 privind distanțele de securitate între conductele subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații conform tabel.

Nr. crt.	Instalația, construcția sau obstacolul	Distanță minimă în m de la conducta de gaze din PE de presiune		
		joasă	redusă	medie
1	Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1,0	1,0	2,0
2	Clădiri fără subsoluri	0,5	0,5	1,0
3	Canale pentru rețele termice, canale pentru instalări telefonice.	0,5	0,5	1,0
4	Conducte canalizare	1,0	1,0	1,5
5	Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol sau căminele acestor instalări	0,5	0,5	0,5
6	Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare, stații sau cămine subterane în construcții independente	0,5	0,5	1,0
7	Linii de tramvai până la şina cea mai apropiată	0,5	0,5	0,5
8	Copaci	0,5	0,5	0,5
9	Stâlpi	0,5	0,5	0,5
10	Linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale – în rambleu - în debleu, la nivelul terenului	1,5 3,0	1,5 3,0	1,5 3,0
11	Distanță în plan vertical față de alte instalații subterane	minim 200 mm		

Distanțele sunt exprimate în metri și se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiilor sau instalațiile subterane.

Zona de protecție a unei conducte de gaze naturale din rețeaua de distribuție se întinde la suprafața solului, de ambele părți ale conductei, se măsoară în proiecție orizontală de la generatoarea exterioară a conductei și este de 0,5 m.

In cazul in care respectarea condițiilor de mai sus nu este posibila, conducta se va introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu cel putin 1 m.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala.

Pentru detectarea cablurilor telefonice subterane sau a canalizațiilor telefonice se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, traseul conductelor se va marca cu borne standardizate amplasate la subtraversarea drumurilor si la schimbarile de directie sub un unghi mai mare de 30°.

Pe traseul conductelor se vor executa prin sapatura manuala sânturi de identificare a obiectivelor subterane. Aceeași sapatura se va executa de o parte și de alta a drumurilor subtraverse pentru identificarea traseelor de conducte și cabluri.

## **STABILIREA CULOARULUI DE LUCRU**

Culoarul de lucru aferent conductei este de minim 1 m în situația în care se transportă pamantul rezultat în urma sapaturii transeei de pozare sau de 2 m cu depozitarea pamantului la 0,5 m de marginea gropii.

La suprafața corespunzătoare culoarului de lucru, se va adăuga o suprafață suplimentară necesară amplasării utilajelor și o altă necesară pentru întregirea tronsonului de conductă .

## **ALEGAREA MATERIALULUI CONDUCTEI**

In baza breviarului de calcul pentru dimensionarea elementelor construcției și a recomandărilor din ordinal de lucru și acordul de acces a rezultat teava de polietilena de înaltă densitate PEHD100 SDR11 Dn 90 mm, SR ISO 4437.

Transportul tevilor și depozitarea acestora se va face cu grijă pentru evitarea turtirilor, indoiri, crestarurilor etc. Transportul pe sănătate se va face cu ajutorul remorcilor pentru tevi.

Tevile din PE se vor depozita în spații acoperite, ferite de radiatia solară, departe de surse de caldura și umiditate.

## **LUCRARI DE INFRASTRUCTURA (SAPATURA)**

### **EXCAVAREA SÂNTURILOR**

Sapatura se va executa manual corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductelor, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de menținere deschisă a sapaturii, în vederea evitării surparilor, umplerea cu apă etc.

Inainte de începerea lucrarilor de excavare, axele sănturilor vor fi delimitate sau marcate de către constructor în conformitate cu documentația contractuală.

Sântul va fi excavat în conformitate cu documentația de execuție și va ramane deschis până la coborarea conductelor. Prin urmare, toate sănturile prăbusite trebuie readuse la starea inițială.

Partea inferioară a săntului trebuie să fie pregătită pentru a se asigura o suprafață uniformă pentru conductă pe toată lungimea sa.

**Adâncimea săntului:** săntul va fi excavat conform unui profil standard, astfel încât să se asigure acoperirea minima a conductei subterane în conformitate cu documentația proiectului însă, la un nivel minim, conform următoarelor condiții:

- In toate tipurile de sol: cel puțin 1,0 m, (pentru a compensa stratul de nisip și diametrul conductei);

In cazul traversării de conducte sau alte amenajări sau instalări subterane, săntul va fi excavat la o adâncime care să corespunda distantei minime furnizate în documentația de execuție.

**Baza santului:** baza santului trebuie sa fie plana si sa nu existe pietre proeminente, ascutite sau alte materiale straine care ar putea deteriora conducta. Radacinile copacilor si alte elemente lemnosae trebuie tiate sub nivelul bazei santului.

Inainte de pozarea conductei, baza santului trebuie sa fie alcatauita dintr-un strat de nisip de 10-15 cm cu granulatie fina.

Nu se vor sapa santuri in zonele cu diguri sau rambleuri fara aprobarea prealabila a reprezentantului beneficiarului si a autoritatilor corespunzatoare sau a partilor autorizate.

Pentru a evita prabusirea santurilor si a garanta mentinerea curata a bazei santului, constructorul va regla unghiul santurilor in functie de starea solului sau va lua masuri de precautie corespunzatoare, cum va considera de cuvinta. Se impune respectarea reglementarilor legale in special din Legea 319/2000.

In zonele cu unghi mare de inclinare, constructorul va lua masurile de precautie necesare inainte de inceperea constructiei pentru a asigura faptul ca materialul excavat nu se va deplasa intr-o parte si nu va fi indepartat prin spalare.

Masurile de precautie vor fi luate pentru a evita ca santul sa devina un canal de scurgere.

Pe pantele unde exista pericol de alunecari de teren sau in zonele cu sol necoeziv, cu ape subterane si zone cu retentie de apa, santul va fi mentinut deschis numai atata timp cat este absolut necesar.

Constructorul va avea grijă sa execute si sa mentina traversari corespunzatoare peste sant pentru a garanta accesul la case, cladiri, proprietati etc. Atat santul, cat si traversarile vor fi asigurate corespunzator.

Reprezentantul beneficiarului poate solicita ca materialul excavat din diferite straturi ale solului sa fie depozitate separat, astfel incat starea initiala sa poata fi restabilita in timpul lucrarilor de restaurare. In cazul solurilor mixte cu roci, pietre sau bulgari de pamant de mari dimensiuni, pamantul moale va fi intotdeauna separat pentru a facilita rambleierea traseului conductei.

Gropile de pozitie vor fi excavate la o dimensiune suficienta si vor fi pastrate astfel incat sa permita efectuarea operatiilor de sudare, inspectie a sudurilor si izolare a conductei in mod corespunzator si fara a pune in pericol viata personalului.

Materialele excavate din sant trebuie depozitate separat de humus, pe o parte a latimii de lucru, la o distanta corespunzatoare fata de sant sau vor fi transportate in locuri special amenajate.

### **PROBA DE REZISTENTA SI VERIFICAREA ETANSEITATII CONDUCTELOR**

In conformitate cu Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018, probele de rezistenta se efectueaza cu aer, de regula, inainte de a fi acoperite cu pamant. Probarea conductei se va executa in baza unei proceduri elaborata de constructor. Proba de rezistenta se face cu aer, la o presiune de 9 bar. Durata probei de rezistenta este de minim 1 ora de la stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului. In aceasta situatie verificarea etanseitatii se poate realiza dupa proba de rezistenta, prin coborarea presiunii la 6 bar. Verificarea etanseitatii se executa cu aer. Durata verificarii etanseitatii este de minim 24 ore de la egalizarea temperaturii fluidului din conducta cu cea a solului.

Valorile presiunii se masoara pe toata durata probelor cu aparate cu inregistrare continua avand clasa de exactitate  $\pm 1,5\%$ , sau mai buna, verificate metrologic la zi.

Pe toata durata incercarii presiunea inregistrata pe diagrama trebuie sa se mentina constanta .

Dupa efectuarea probei de rezistenta si a verificarii etanseitatii, la intregirile dintre tronsoane pentru formarea firului conductei, prin proiect se prevad cel putin urmatoarele:

- Controlul integral al corpului tevii, inclusiv sudurile de fabricatie, prin metode nedistructive.
- Controlul integral al sudurilor realizate in santier.
- Izolatie foarte intarita.

### **INTERSECTII CU CABLURI SI CONDUCTE SUBTERANE**

La intersectia tronsoanelor de conducta nou proiectate cu cabluri subterane sau cu alte conducte existente pe traseul acestuia, se vor executa protectiile conform specificatiei din fisa tehnica.

#### **IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:**

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului - nu este cazul
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;
- Se interzice executantului sa inceapa sapaturile inainte de a avea autorizatia de construire, precum si materialele necesare : tevi, armaturi, etc., insotite de certificate de calitate si buletine de incercari.
- In proiect au fost prevazute urmatoarele tipuri de sapaturi:
- sapaturi manuale si mecanizate in spatii limitate sub 1 m latime, atat in teren foarte tare, cat si in teren cu umiditate normala, cu si fara sprijiniri de maluri, pentru realizarea santului pentru conducte;
- sapaturi manuale in gropi peste 1,0 m latime efectuate cu sprijiniri, pentru realizarea sondajelor, a caminelor si a gropilor de pozitie .

Sapaturile se vor efectua atat manual cat si mecanizat ( cu respectarea prevederilor din avizele de utilitatii).

Santurile in care se vor aseza conductele de gaze se vor sapa cu putin timp inaintea montarii acestora fundul santului va fi fara denivelari iar peretii fara asperitati pentru a evita deteriorarea in momentul coborarii conductei in sant.

Pe fundul santului se va astern un strat de nisip cu inaltimea de 10 \*15 cm, pentru asigurarea asezarii continue a conductei.

Latimea minima a sapaturii santului se va alege astfel incat de fiecare parte a tevii sa ramana un spatiu liber de 10 cm . Adancimea minima de montare a conductelor va fi de minim 0,9 m , de la generatoarea superioara a tevii pana la cota terenului amenajat.

Se vor lua masuri de siguranta a lucrarii si a constructiilor din apropierea sapaturii.

In timpul lucrarilor, executantul este obligat sa indeparteze in mod continuu apele de orice provenienta, care eventual ar patrunde in sant. Fundul santului trebuie mentinut constant in stare uscata pana la terminarea montarii conductei.

Pamantul rezultat din sapaturi se va depozita pe o singura parte a santului la o distanta minima de 50 cm de marginea acestuia.

Suprafata terenului pe zona afectata de sapaturi trebuie sa fie refacuta identic cu destinatia initiala

Pentru trecerea pietonala de pe o parte pe alta, se vor monta peste sant podete provizorii, amenajate cu " mana curenta".

#### **IMPORTANT:**

- Pentru a evita surparea si inundarea santurilor de conducta, se va avea in vedere prezentarea unui program de montare a conductei, inclusiv probe si astupare, care sa minimizeze durata " deschisa" a santului;
- Operatiunile execute in santuri adanci vor fi realizate numai dupa sprijinirea peretilor impotriva surparii, cu elemente din lemn sau metalice,
- Se va respecta NTPEE-2018

#### **ASTUPAREA CONDUCTEI**

Se va face numai dupa :

- efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate a conductei, montata in pozitiei definitiva;
- izolarea tuburilor de protective;
- executarea drenajelor cu rasuflatori;
- protejarea conductei cu un strat de nisip in grosime de 10-15 cm. Umplerea santului se va face in straturi subtiri, incepand cu nisip, pamant marunt, compactand corespunzator fiecare strat.

Surplusul de pamant, inclusiv bolovanii din piatra rezultati de la sparea santului va fi nivelat si, dupa caz, transportat in zonele stabilite de primarie.

Nu se accepta umpluturi execute cu :

- maluri si argile moi;
- pamant cu continut de teren vegetal sau substante organice;
- materiale eterogene rezultate din demolari, cu resturi de lemn;
- materiale cu bulgari; etc.

Pentru orice tasare a umpluturilor, constructorul este responsabil si va reface umplutura conform cerintelor actelor normative. Deasemenea, va plati toate daunele datorate tasarii umpluturilor.

## **VERIFICAREA TERASAMENTELOR**

Se vor verifica de catre delegatul beneficiarului si de catre constructor urmatoarele :

- executarea sapaturilor la cotele prevazute in proiect;
- cota umpluturii;
- gradul de compactare;

## **RECEPTIA**

**Receptia la terminarea lucrarilor** se va face conform HG 273/2004 cu modif. si completarile ulterioare.

Receptia si punerea in functiune se vor face conform prevederilor normativului NTPEE-2018. Pentru receptie vor fi prezentate urmatoarele documente :

- autorizatia de construire;
- pozitia cotata a armaturilor, schimbarilor de directie, rasuflatorilor, sudurilor de pozitie,
- caminelor, adancimea de pozare a conductei;
- certificatul de calitate al tevilor si fittingurilor;
- certificatele de conformitate ale tevilor si fittingurilor;
- protocolul sudurilor;
- procesul - verbal de lucrari ascunse;
- situatia de plata a lucrarilor;
- procesul - verbal de receptie a reparatiei drumurilor, semnat de administratorul drumului
- dispozitii de santier (dupa caz)

Receptia tehnica se face prin :

- verificarea documentelor de receptie;
- verificarea calitatii lucrarilor si a concordanței acestora cu proiectul avizat;
- efectuarea incercarilor de presiune (rezistenta si stabilitate) in prezenta delegatului furnizorului;
- incercari in prezenta delegatului inspectiei de stat in constructii, dupa caz, pe faze determinante.

Receptia tehnica si punerea in functiune a oricror lucrari de instalatii de gaze se face de fumizor, prin specialisti delegati la cererea instalatorului autorizat care a executat, a indrumat si a supravegheat lucrurile .

Efectuarea receptiei tehnice si a punerii in functiune se confirma pe baza de documente incheiate conform NTPEE-2018.

Pentru lucrările execute se va încheia un proces verbal de receptie tehnica si un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

## **PUNEREA IN FUNCTIUNE**

Punerea in functiune se face de catre DISTRIGAZ SUD RETELE (operatorul sistemului de distributie), in prezenta constructorului.

Punerea in functiune se va face pe baza procesului verbal de receptie tehnica.

Racordarea noilor conducte de distributie la conductele in functiune se face de operatorul licentiat al sistemului de distributie, la solicitarea scrisa a instalatorului autorizat, care a executat lucrarea.

Inainte de punerea in functiune, se preda beneficiarului cartea constructiei, care va contine documentele prevazute in NTPEE-2018.

## **V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:**

Amplasarea obiectivului se va face pe domeniul public/privat Str.ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, Loc. GALATI, JUDET GALATI, avand urmatoarele laturi si vecinatati: la N – Str. BERZEI, la E- Proprietati particulare, la S – Proprietati particulare iar la V- Proprietati particulare.

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incinta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare - nu este cazul
- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - nu este cazul
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind :anexa la memoriu - planul de amplasare in zona
- ✓ folosintele actuate si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; -terenul pe care se va amplasa conducta face parte din domeniul public;
- conducta se va amplasa in asfalt 5m pe str. Brazilor si 235m pe str. ALEEA NINA CASSIAN (drum privat).
- ✓ politici de zonare si de folosire a terenului- nu este cazul
- ✓ arealele sensibile- nu este cazul
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare- nu este cazul

## **VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:**

### **A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:**

#### **a) protectia calitatii apelor:**

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul - nu este cazul
- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute - nu este cazul

#### **b) protectia aerului:**

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosluri- nu este cazul
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera- nu este cazul
- dispozitivele folosite pentru executarea lucrarii nu reprezinta un factor de risc din punctul de vedere al poluantilor pentru aer.

#### **c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:**

- sursele de zgomot si de vibratii- nu este cazul
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor- nu este cazul
- nivelul de decibeli produsi de aparatele de executare a lucrarii nu reprezinta vreun discomfort pentru proprietatiile invecinate
- ora de executare a lucrarii nu vor afecta intervalul orar de liniste.

#### **d) protectia impotriva radiatiilor:**

- sursele de radiatii- nu este cazul
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor- nu este cazul

#### **e) protectia solului si a subsolului:**

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatici si de adancime- nu este cazul
- lucrările si dotarile pentru protectia solului si a subsolului- nu este cazul

**f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:**

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de protectie- nu este cazul
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate- nu este cazul

**g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:**

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de asezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele- nu este cazul
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția asezarilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public- nu este cazul

**h) prevenirea si gestionarea deseuriilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:**

- lista deseuriilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deseurile), cantități de deseuri generate- nu este cazul
- programul de prevenire și reducere a cantitatilor de deseuri generate- nu este cazul
- planul de gestionare a deseuriilor- nu este cazul

**i) gospodarirea substanelor si preparatelor chimice periculoase:**

- substantele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse- nu este cazul
- modul de gospodarire a substanelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației- nu este cazul

**B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.**

**VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:**

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei saibatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amplitudinea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibratiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)- nu este cazul.
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)- nu este cazul
- magnitudinea și complexitatea impactului- nu este cazul
- probabilitatea impactului- nu este cazul
- durată, frecvența și reversibilitatea impactului- nu este cazul
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului- nu este cazul
- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

**VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului**

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenteze negativ calitatea aerului în zona- nu este cazul

**IX. Legatura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:**

**A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz,** in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului European din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integratal poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directive' 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele)- nu este cazul

**B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat- nu este cazul**

#### **X. Lucrari necesare organizarii de santier**

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;**

Pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj, constructorul isi va planifica organizarea de santier pe baza unui proiect propriu in functie de distanta sediului de santier si de dotarile de care dispune.

Inceperea lucrarilor se va face dupa stabilirea in prealabil a unui plan de constructie pentru care ajuta la controlarea activitatii. Acest plan se va realiza in functie de complexitatea si dificultatile activitatii si trebuie sa contine, conform HG 300/2006, cel putin :

Descrierea constructiilor;

Planul privind sanatatea, siguranta si protectia mediului ambiant;

Planul de calitate.

Inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea - primirea amplasamentului, frontului de lucru si a bornei de nivelment, conform Normativului C 56-02/2003 si S.R. 8591-97 si Fisei de trasare a lucrarilor.

Acste operatiuni se consemneaza in procese - verbale ce vor fi semnate de beneficiar, proiectant si constructor.

#### **IMPREJMUIREA SANTIERULUI**

Conform planului de organizare de santier pentru care se obtine autorizatia de construire, investitorul va pune la dispozitia antreprenorului suprafata de teren prevazuta. Antreprenorul are obligatia de a-l imprejmui provizoriu (pe toata durata de executie a lucrarii) in vederea impiedicarii patrunderii persoanelor neautorizate. Se recomanda folosirea panourilor, practicandu-se de regula un singur acces. Santierul va fi semnalizat cu indicatoare rutiere, iar pe timp de noapte va fi luminat cu lumina rosie.

Antreprenorul va amenaja parapeti in lungul santurilor deschise si podete provizorii acolo unde sunt intrerupte caile de acces. La terminarea lucrarilor, terenurile folosite provizoriu pentru organizarea de santier se vor curata si vor fi aduse la starea initiala.

#### **CAI DE ACCES**

Accesul in zonele de lucru se va realiza prin drumurile existente in zona.

#### **SURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON, ETC PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER SI DEFINITIVE**

- Energie electrica- Alimentarea santierului este asigurata cu mijloace proprii de producere a energiei electrice.
- Apa industriala si potabila este asigurata din reteaua de apa existenta.
- Telecomunicatii- In timpul executiei constructorul va asigura comunicarea pe santier cu telefonia mobila din dotarea proprie.

- **localizarea organizarii de santier; Str.ALEEA NINA CASSIAN, NR. 53, Loc. GALATI, JUDET GALATI, conform planului de amplasament anexat**
- **descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;**

Proiectul s-a intocmit cu respectarea prevederilor urmatoarei legislatii:

**A. Reglementari generale**

1.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu Legea nr. 265/2006 si modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2007 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008.

2.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006 si modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 40/2010.

**B. Factor de mediu aer**

1. Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

**C. Factor de mediu apa**

1.Legea nr. 107/1996, Legea apeior, modificata prin Legea nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3/2010.

2.Hotararea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apeior uzate cu modificarile si completarile aduse de Hotararea de Guvern nr. 352/2005 si de Hotararea de Guvern nr. nr. 210/2007;

3.Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea nr. 311 /2006, Ordonanta Guvernului nr. 11 /2010, Ordonanaa Guvernului nr. 1/2011 si Legea nr. 182/2011.

**D. Factor de mediu sol**

1. Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului.

**E. Protectia contra zgomotului si vibratiilor**

1.Hotararea de Guvern nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 674/2007.

2.Hotararea de Guvern nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

**F. Regimul deseurilor**

1.Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

2.Ordinul M.M.G.A. nr. 95/2005, privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

3. Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

4. Hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

5 Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata prin Hotararea dc Guvern nr. 1292/2010;

6 Hotararea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje modificata prin Hotararea de Guvern. 1872/2006 si Hotararea de Guvern 247/2011;

7. Hotararea de Guvern nr. 511/1994 privind adoptarea unor masuri pentru preventirea si combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante.

8. Ordinul comun M.M.G.A./M.A.I. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective;

**G. Substante periculoase**

1.Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si completata prin Legea nr. 263/2005 si Legea nr. 254/2011.

2.Hotararea de Guvern nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

Lucrarea de mai sus nu conduce la marirea sau diversificarea factorilor de poluare din zona, ea executandu-se cu respectarea tuturor masurilor impuse de beneficiar.

In conditiile executarii lucrarilor de constructii - montaj corecte cat si a unei exploatari corespunzatoare nu se poate produce poluarea mediului, in sensul legii mentionate fiind supuse protectiei, aerul, apa, solul si subsolul.

## **MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI**

Constructorul si beneficiarul de investitii au urmatoarele obligatii:

- sa asigure masuri si dotari speciale astfel incat desfasurarea lucrarilor sa nu conduca la depasirea nivelului limita de poluare.
- sa asigure, la cererea autoritatilor competente pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare.
- sa nu degradeze mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.
- sa nu abandoneze deseurile in afara locurilor special amenajate.
- sa nu deverseze in canalizare resturi provenite in urma lucrarilor.
- sa se doteze cu pubele pentru colectarea pe sortimente a tuturor deseurilor rezultante in urma lucrarilor.
- sa informeze si sa instruiasca personalul din subordine asupra riscurilor de mediu generate pe timpul desfasurarii lucrarilor.
- sa se asigure cu personal calificat pentru conformarea si implementarea programelor de protectie a mediului.**
- sa asigure accesul persoanelor imputemicate pentru verificare, inspectie si control la locul de munca.
- sa suporte costul pentru repararea prejudiciului si inlaturarea urmarilor produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului potrivit principiului „poluatorul plateste”
- sa respecte orice alte obligatii prevazute in reglementarile in domeniul protectiei de mediu
  - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier- nu este cazul
  - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu-nu este cazul

## **XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:**

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;
  - ✓ astuparea santului conductei din PE Dn90mm;
  - ✓ montarea firului trasor;
  - ✓ astemarea peste conducta a unui strat de nisip de 10 cm;
  - ✓ astemarea unui strat de pamant de cca 20 cm;
  - ✓ montarea benzii de avertizarea;
  - ✓ umplerea cu pamant prin umectare si compactare in straturi de cate 20 cm;
  - ✓ montarea rasufiatorilor deasupra pieselor de tranzitie.
- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale- nu este cazul
- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei- nu este cazul
- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.
  - ✓ astuparea santului conductei din PE Dn 90 mm;
  - ✓ montarea firului trasor;
  - ✓ astemarea peste conducta a unui strat de nisip de 10 cm;
  - ✓ astemarea unui strat de pamant de cca 20 cm;
  - ✓ montarea benzii de avertizarea;
  - ✓ umplerea cu pamant prin umectare si compactare in straturi de cate 20 cm;
  - ✓ montarea rasufiatorilor deasupra pieselor de tranzitie.

## **XII. Anexe - piese desenate:**

1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament)-anexate
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatii de depoluare- nu este cazul
3. schema-flux a gestionarii deseurilor- nu este cazul
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului- nu este cazul

**XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:**

- a) descrierea succintă a proiectului și distanța fata de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referința geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970- nu este cazul
- b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar- nu este cazul
- c) prezenta și efectivele/suprafetele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului- nu este cazul
- d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătura directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar- nu este cazul
- e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar- nu este cazul
- f) alte informații prevazute în legislația în vigoare- nu este cazul

**XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătura cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:**

**1. Localizarea proiectului:**

- bazin hidrografic- nu este cazul
- cursul de apă: denumirea și codul cadastral- nu este cazul
- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod- nu este cazul

**2. Indicarea stării ecologice/potentialului ecologic și stării chimice a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă- nu este cazul**

**3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz- nu este cazul**

**XV. Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.**

#### **INTOCMIT.**





# DISTRIGAZ SUD

RETELE

Nr solutie de acces: 287048 / 07.02.2022

## SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Nr cerere aviz tehnic 317294963 Data 04.02.2022


Nume solicitant IRIMIA CATALIN Amplasament:Localitatea GALATI

Str NINA CASSIAN, Aleea , Nr 53 , BI , Sc , Apt

Cod GIS Solutie Alimentare Workspace BSTR 105153

Tip solutie:  Extindere / Redimensionarea obiectivului  Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Alte informatii cu privire la solutie

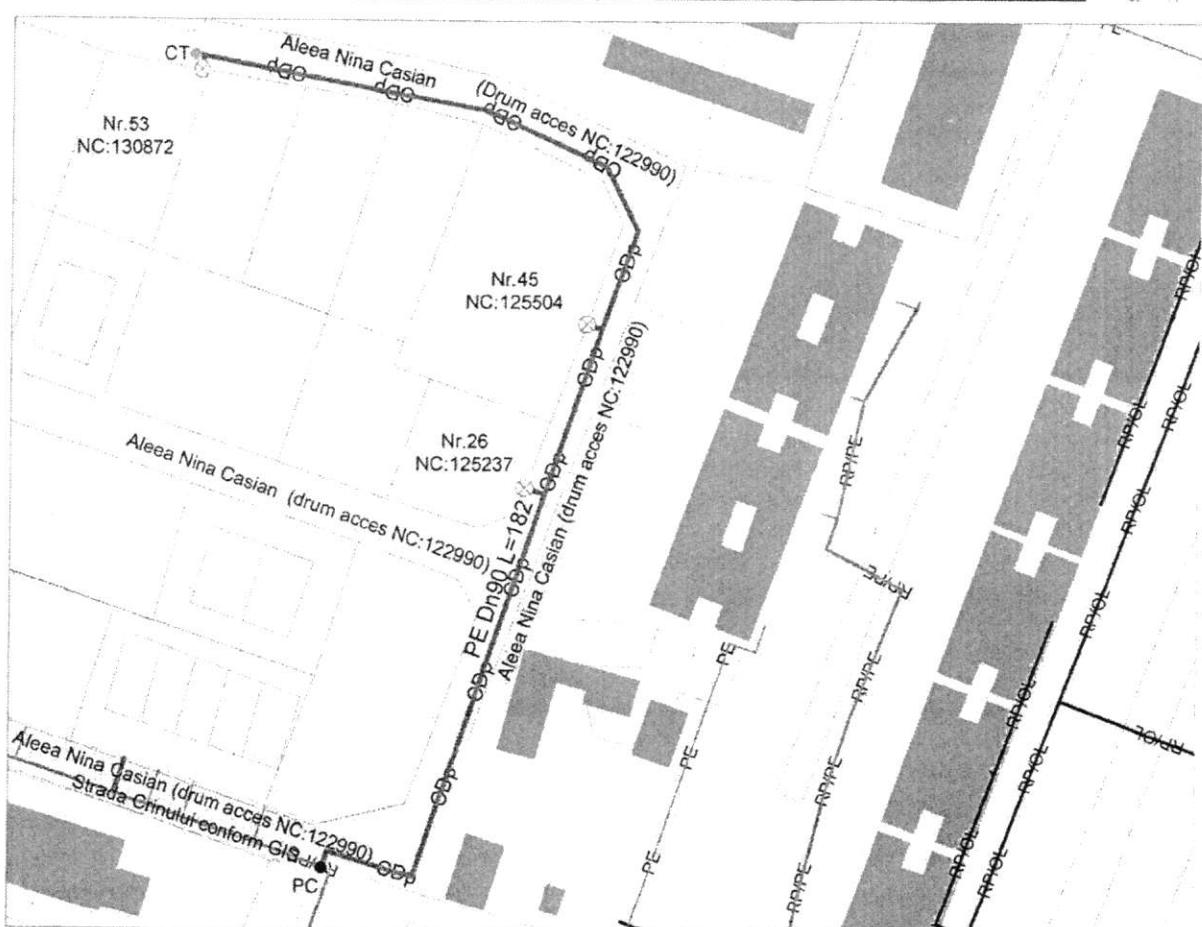

### LEGENDA

- Punct cuplare
- MP / OL CND gaze MP OL existenta Ø \_\_\_\_\_
- RP / OL CND gaze RP OL existenta Ø \_\_\_\_\_
- JP / OL CND gaze JP OL existenta Ø \_\_\_\_\_
- MP / PE CND gaze MP PE existenta Dn \_\_\_\_\_
- RP / PE CND gaze RP PE existenta Dn90mm
- JP / PE CND gaze JP PE existenta Dn \_\_\_\_\_
- CDp Ext. CND gaze propusa Dn \_\_\_\_\_ la notific. \_\_\_\_\_

Emitent,

Intocmit,

Nume

Tica Vlad

Legitimatie PGD nr.

*Tica V*

Semnatura

Data

07.02.2022

FD - 454- 1001

C2 - INTERN

Legitimatie PGD nr. 211170046  
PIRVU ADRIAN

*J.W.*

*J.W.*

- Solutie propusa
- CDp Extindere CND gaze propusa PE Dn90mm,L=182m;
- PC Punct de cuplare (privat)
- CT Cap terminal
- ⊗ Vana propusa: \_\_\_\_\_
- BRp Bransament gaze propus PE Dn32mm; L=3ml;
- ⊗ PR propus: 10mc/h; (privat)
- PM propus: G4;ΔP=1,7mbar ;
- SRM propus: \_\_\_\_\_
- SR propus: \_\_\_\_\_
- Element cuplare bransament pe conducta:

teu bransament PE

teu bransament OL

sa bransare

• Interval presiuni element cuplare:

0,035 - 5bar

0,2 - 5bar

0,3 - 6 bar

